

coral[®]
AKTIV-SAUBERLAUFZONEN

creating better environments

forbo

FLOORING SYSTEMS



KEINE ZWEITE CHANCE FÜR DEN ERSTEN EINDRUCK

Der Eingang gilt als Visitenkarte eines Gebäudes. Der erste Eindruck beim Betreten eines Gebäudes prägt also das Bild positiv oder auch negativ. Um eine ansprechende Eingangsästhetik zu wahren, sollten Sauberlaufzonen in Eingangsbereichen von vorneherein in die Planungen einbezogen werden. Coral Sauberlaufprodukte fügen sich nahtlos in das Gestaltungskonzept eines Gebäudes ein. Feuchtig-

keitsabsorbierende Fasern und robuste Kratzgarne mit Bürsteffekt binden Wasser und lösen haftende Schmutzpartikel wirkungsvoll. Durch eine integrierte Planung ausreichend dimensionierter Sauberlaufzonen werden angrenzende Bodenbeläge vor Verschmutzung und Verschleiß geschützt. Zudem wird Ausrutsch- und Stolperunfällen vorgebeugt.

Coral Aktiv-Sauberlaufzonen Mehrwerte auf einen Blick:



Effektive Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme



Einfache und schnelle Verlegung



Schutz angrenzender Bodenbeläge



Beugt Stolper-, Rutsch- und Sturzunfällen vor




Langfristig gepflegtes Erscheinungsbild



Reduziert die Gebäudeunterhaltskosten effektiv

CORAL REDUZIERT BIS ZU **95 % SCHMUTZ UND FEUCHTIGKEIT**

Die optimale Gestaltung aller Zugangsbereiche mit Sauberlaufprodukten beginnt bereits vor der Tür und setzt sich über den Eingang bis in den Innenbereich fort.

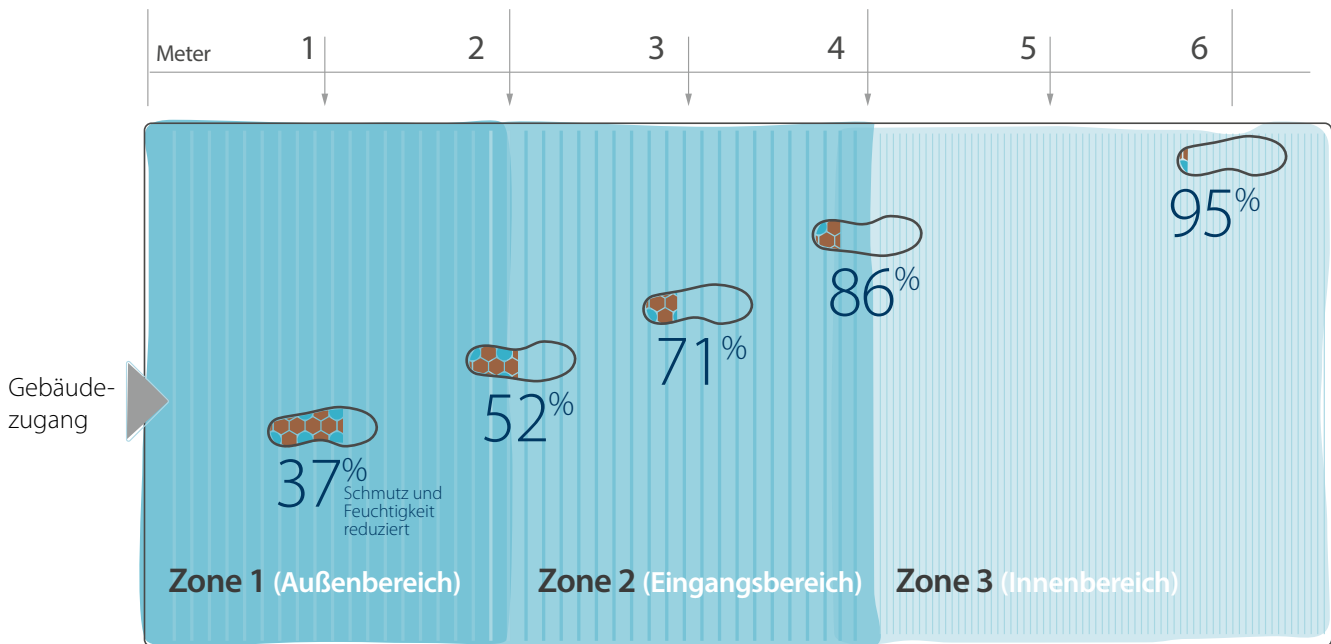


Nach **2 Schritten** wird bereits bis zu **52 %** der eingetragenen Feuchtigkeit aufgenommen. Eine Coral-Aktiv Sauberlaufzone mit einer Länge von **6 Metern** reduziert den Feuchtigkeits- und Schmutzeintrag bis zu **95 %** und sorgt damit für maximale Wirkung.

AKTIVER SAUBERLAUF FÜR JEDE ANFORDERUNG

Eine einzelne Sauberlaufmatte im Eingangsbereich reicht nicht aus für dauerhafte Sauberkeit und Sicherheit. Die Berufsgenossenschaft empfiehlt gemäß BGR 181 eine Anordnung des Sauberlaufs über die gesamte Durchgangsbreite. Dabei sollte das Maß in Laufrichtung mindestens 1,50 m aufweisen und die Sauberlaufzonen so angeordnet sein, dass sie nicht verrutschen können und keine Stolperstellen darstellen.

Entscheidend für die Planungen sind Faktoren wie die Lage des Gebäudes, die tägliche Frequenzierung, die Art der Nutzung und die Größe des Eingangsbereiches. Als effektivste Lösung für jede Anforderung hat sich hierbei die Gliederung des Gebäudezuganges in drei Zonen erwiesen. Die baulichen Gegebenheiten bestimmen dabei die Dimensionierung der jeweiligen Sauberlaufzone.

3-Zonen-Modell im Überblick

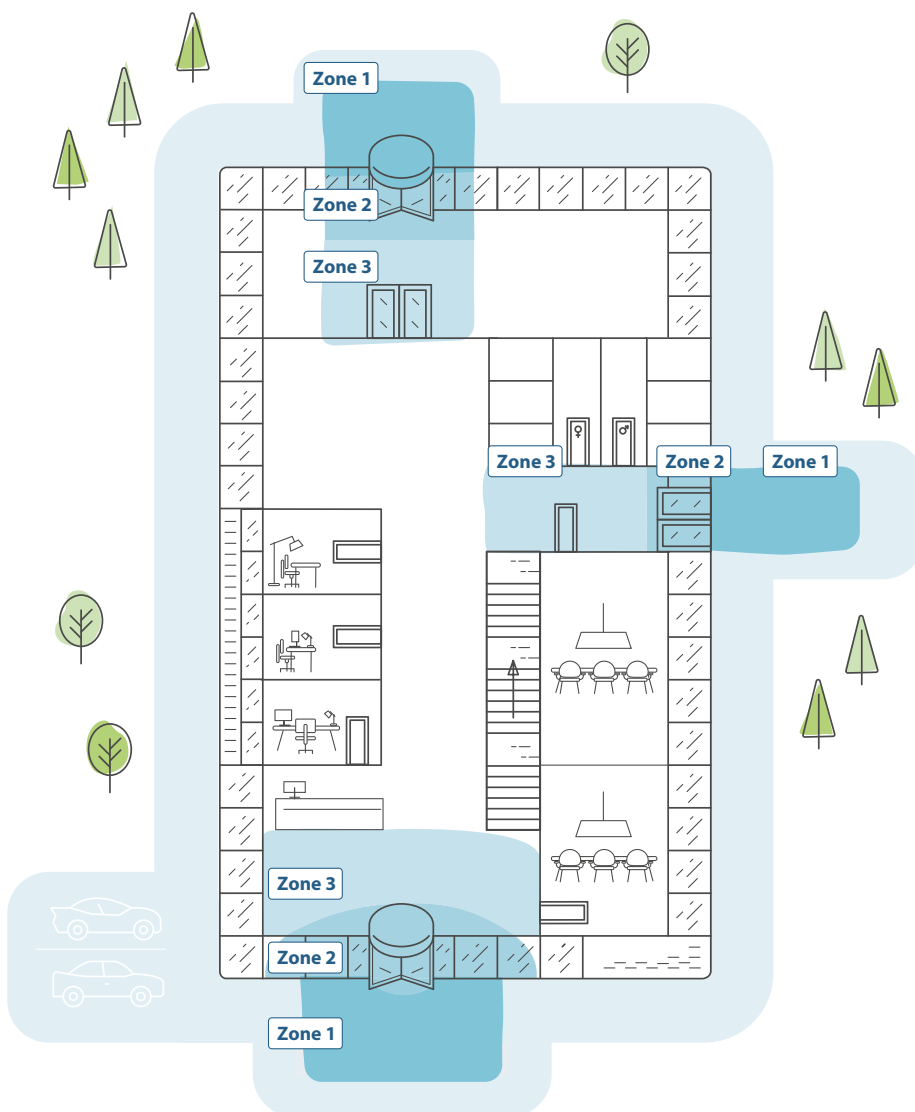

1. Außenbereich

Die Zone 1 nimmt im ersten Schritt groben Schmutz direkt vor der Eingangstür auf.

Produkt: Coral Grip

2. Eingangsbereich

Im Eingangsbereich fängt Zone 2 die größte Menge an Nässe und Schmutzpartikeln auf.

Produkte: Coral Grip, Duo, Welcome, Classic, Brush, Luxe, Bright, Interior

3. Innenbereich


Innenbereiche, wie z. B. Treppenaufgänge, werden von Zone 3 wirksam geschützt.

Produkte: Coral Welcome, Classic, Brush, Luxe, Bright, Interior



FUNKTIONALITÄT UND DESIGN

Das Coral-Portfolio reicht von klassischen bis zu modernen Optiken, die allen funktionalen und ästhetischen Ansprüchen gerecht werden und gleichzeitig gestalterischen Freiraum bieten.

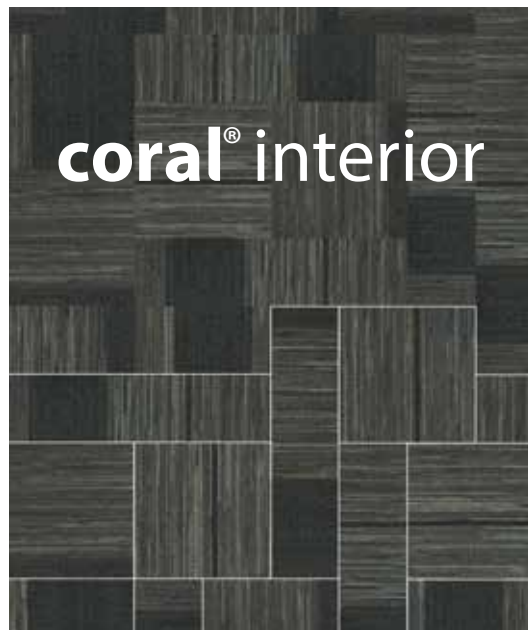

Modularität im neuen Format

Coral Interior ist eine innovative Fliesen- und Planken-kombination, die durch eine zufällige Musterung eine individuelle Eingangs- und Innenraumgestaltung ermöglicht, ohne dabei auf die besonderen Eigenschaften wie Sauberkeit und Sicherheit zu verzichten.




Pro-Fit Quattro

Überall da, wo es schnell gehen muss und nur eine kurze Ausfallzeit für die Bodenbelagsarbeiten zur Verfügung steht, ermöglichen die Coral Fast-Flooring-Fliesen eine schnelle und klebstofffreie Loose-Lay Lösung.

Der textile Fliesenrücken ermöglicht mit Hilfe von Fixierpads eine lose Verlegung innerhalb einer räumlichen Begrenzung.



Die Fixierpads verankern die Fliesen an den Kreuzpunkten mittels Klettverbindung untereinander. Sie werden lediglich punktuell auf dem Untergrund fixiert. Verfügbar ist dieses Format in ausgewählten Farben aus dem Coral Classic- und Brush-Sortiment.

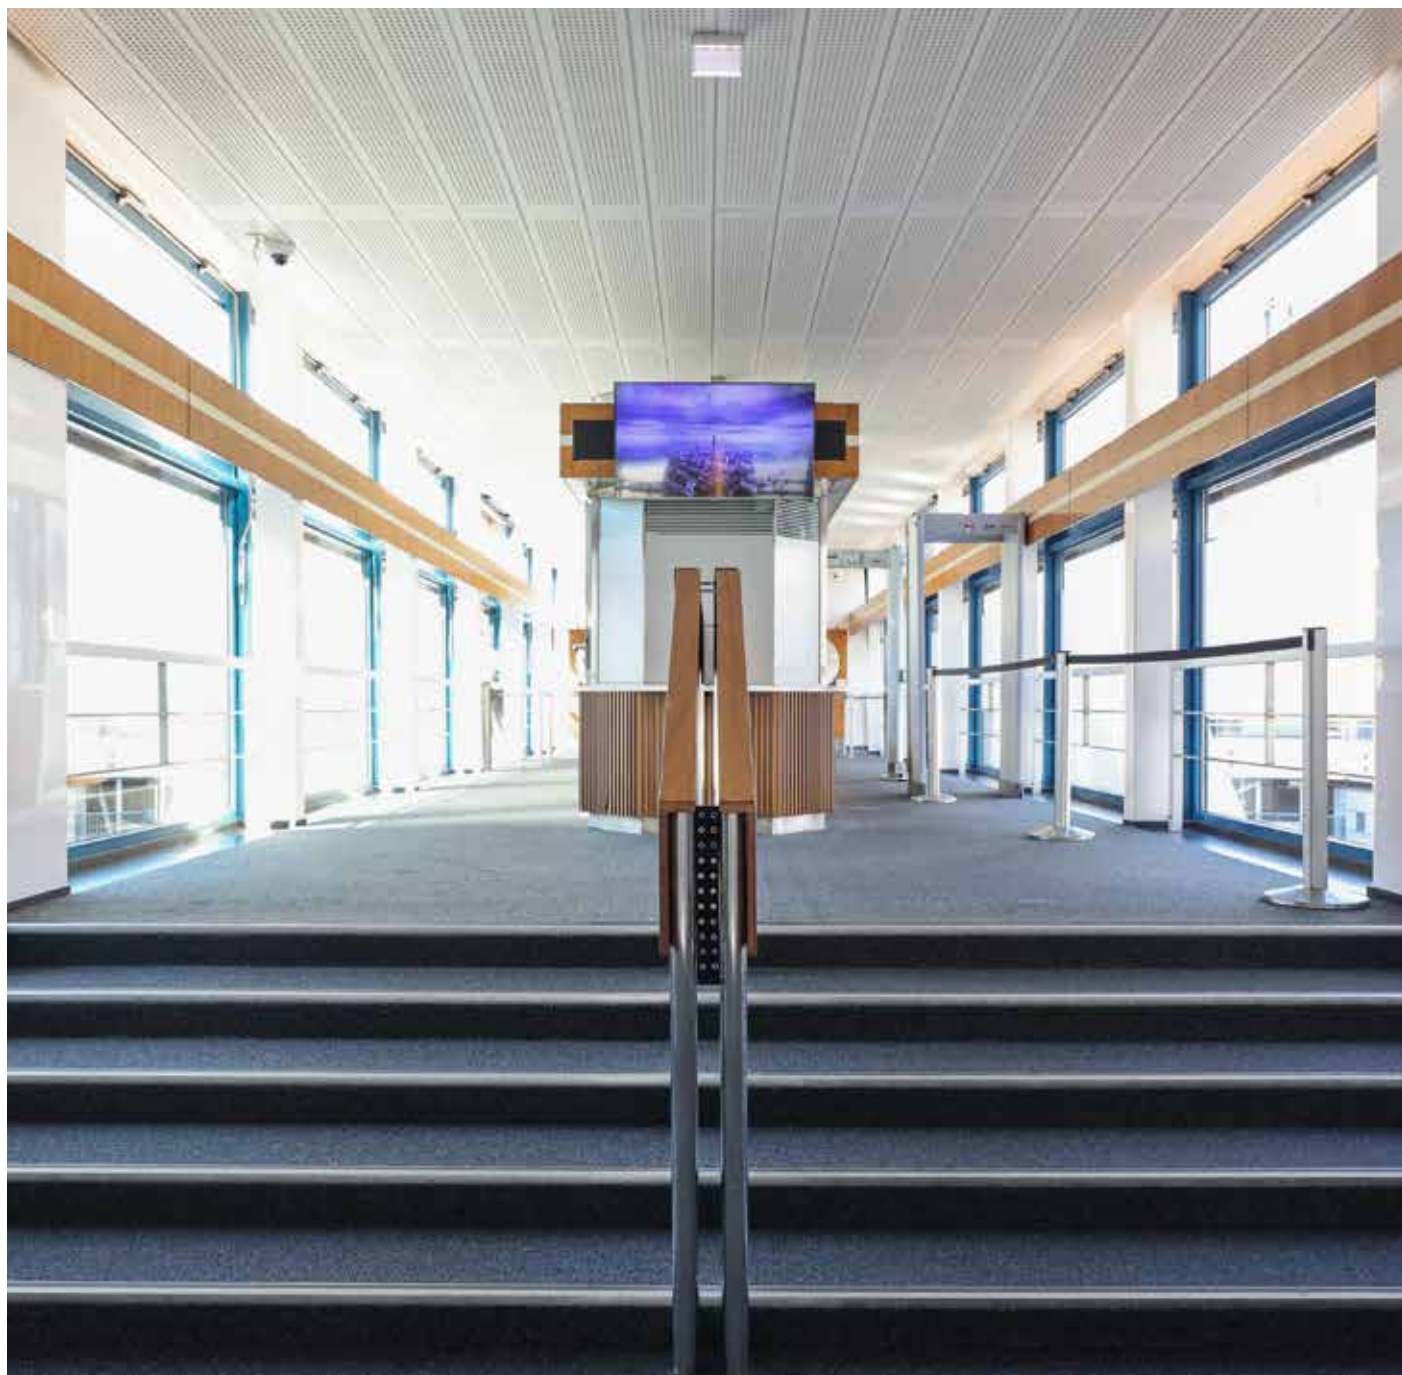

LEISTUNGSSTARKE LÖSUNGEN FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

In stark frequentierten Eingangsbereichen ist der Bodenbelag besonderen Belastungen ausgesetzt. Das Coral-Sortiment bietet leistungsstarke Lösungen in verschiedenen Farbstellungen und Formaten, die sich hervorragend kombinieren lassen.

Besonders hohe Ansprüche an den Sauberlauf werden beispielsweise im Berliner Fernsehturm gestellt, der jährlich von 1,2 Millionen Besuchern betreten wird. Deshalb entschied man sich, über 700 Quadratmeter Forbo Coral in quadratischen Fliesen einzusetzen.





Die verschiedenen Coral-Produkte bestehen aus unterschiedlichen Garntypen, die in ihrer Kombination eine Doppelfunktion erfüllen. Zum einen werden Grobschmutz und Nässe wirksam aufgenommen, zum anderen bürstet ein spezielles Kratzgarn die Schuhsohlen zusätzlich gründlich sauber.

Jede Produktvariante besitzt eine spezifische Garn-Kombination, um für die unterschiedlichen Anforderungen eines jeden Eingangsbereiches die passende Lösung zu bieten.

Produktaufbau

Coral-Sauberlaufprodukte werden werkseitig mit einem Vinylrücken versehen. Das in der Mitte eingebettete Polyestervlies dient als Trägermaterial der verschiedenen Funktionsgarne, die höchste Effektivität garantieren.


Dank spezieller Faserkonstruktion schließen Coral-Produkte die eingetragenen Schmutz- und Feuchtepartikel aktiv ein. Diese können mittels fachgerechter Reinigung leicht entfernt werden, wodurch ein langfristig gepflegtes Erscheinungsbild garantiert wird.





ECONYL- GARN

Die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft bestimmen unser Handeln. Mit dem Einsatz von regeneriertem ECONYL®-Garn minimieren wir die Umweltauswirkungen. ECONYL®-Garn wird aus aufbereiteten Industrie- und Produktionsabfällen hergestellt. So bilden z.B. ausrangierte Fischernetze aus den Weltmeeren eine besondere Wiederverwertungsquelle im Sinne der Kreislaufwirtschaft.

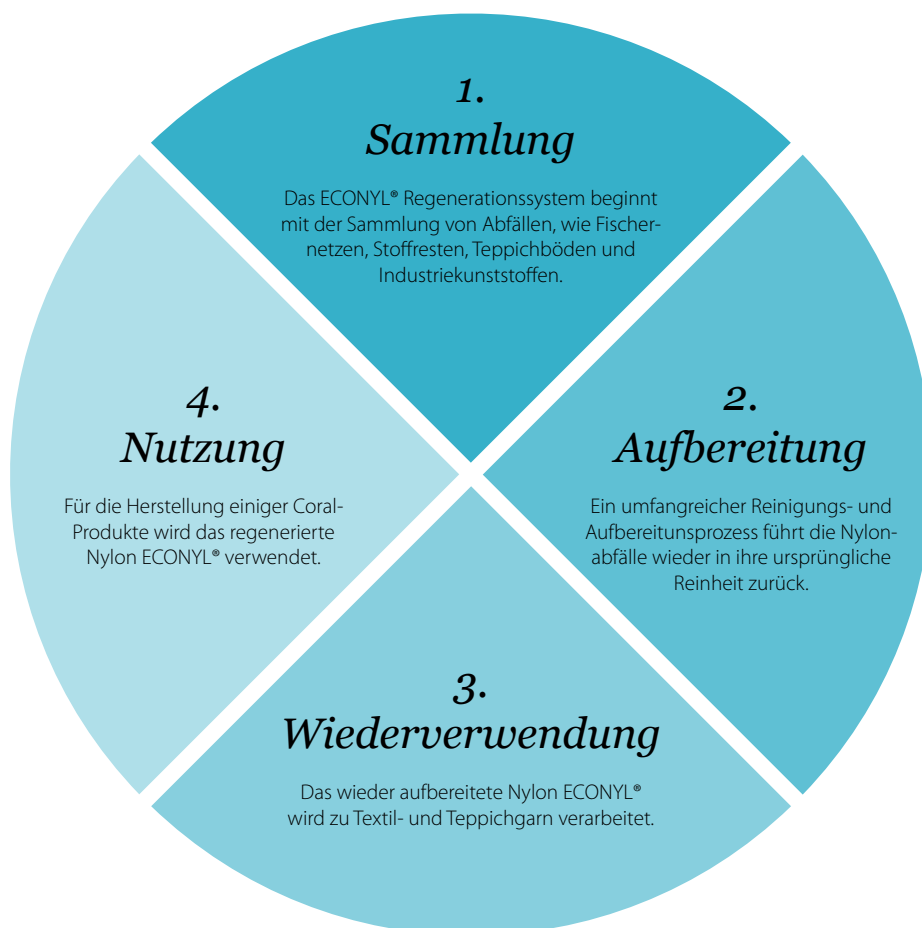


Engagement für die Umwelt

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Forbo Flooring eine zentrale Rolle. Angefangen bei der Auswahl der Rohstoffe, über den Betrieb unserer Produktionsstätten bis hin zur Herstellung und Nutzung unserer Bodenbeläge, folgen wir der Philosophie „creating better environments“. Bei den Coral Sauberlaufprodukten stehen der schonende Umgang mit Ressourcen und die nachhaltige Herstellung der Produkte im Fokus.




**Hergestellt mit
Strom aus 100 %
erneuerbaren Energien**



**Kreislaufwirtschaft mit
wiederverwendeten
Garnabfällen**




**Econyl-Garn
aus recycelten
Fischernetzen**



**Coral Welcome:
Trägermaterial aus
recycelten PET-Flaschen**

LANGFRISTIG WERT ERHALTEN

Jedes Objekt ist anders, für alle aber gilt: Böden im Gebäudeinneren, die durch eine vorgelagerte Sauberlaufzone geschützt werden, verschmutzen weniger und deutlich langsamer, entsprechend verlängern sich die Reinigungsintervalle. Eine Sauberlaufzone ist demnach keine lästige Nebensache, sondern vielmehr ein wichtiger Teil eines Gesamtsystems, das idealerweise folgende drei Elemente enthält:

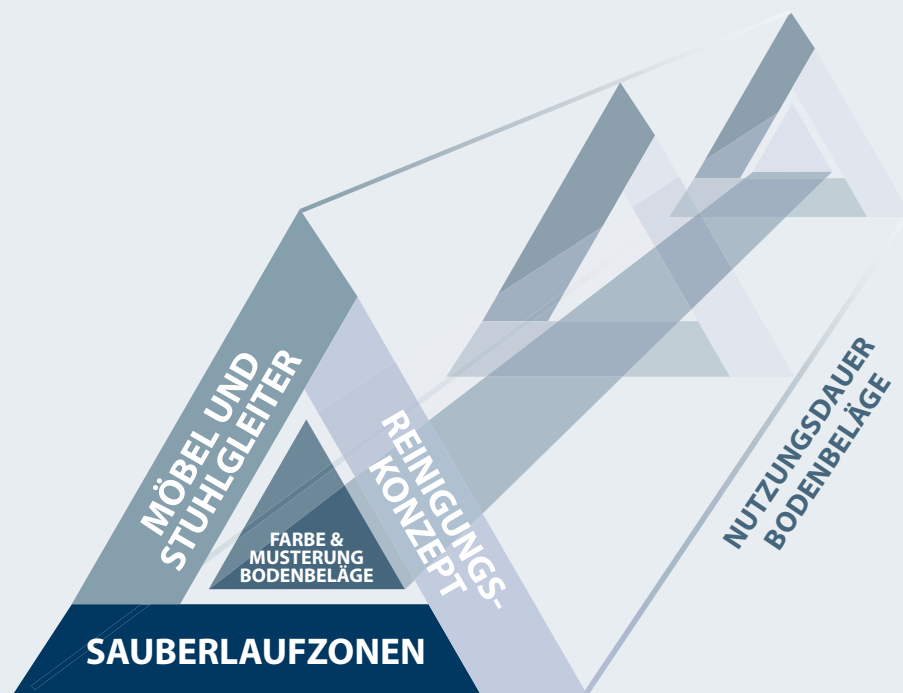

Sauberlaufzonen

Durch Verwendung von Sauberlaufzonen in den Gebäudezugängen werden Schmutz und Feuchtigkeit wirkungsvoll gestoppt, bevor angrenzende Bodenbeläge verschmutzt oder abgenutzt werden.



Reinigungskonzept

Ein passendes Reinigungskonzept, abgestimmt auf die jeweilige Nutzungsfrequenz und die verwendeten Bodenbeläge, garantiert bei regelmäßiger Anwendung ein langfristig gepflegtes Erscheinungsbild.



Möbel und Stuhlgleiter

Geeignete Möbel- und Stuhlgleiter sind auf den vorhandenen Bodenbelag abzustimmen. Die Auswahl und Beschaffenheit von Kontaktflächen hat erheblichen Einfluss auf den Werterhalt.

KOSTENERSPARNIS DURCH SAUBERLAUF



BEISPIELRECHNUNG

Bodenfläche ohne Sauberlaufsysteme

Typische Reinigungsfrequenz: 5 x pro Woche

Bodenfläche mit Coral-Sauberlaufzone (Mindestmaß 1,50 m Gehtiefe)

Mögliche Reinigungsfrequenz: 4 x pro Woche*

* Bei größerer Dimensionierung, Ausstattung aller Zugangsbereiche sowie sachgerechter Reinigung der Sauberlaufzonen, kann die Anzahl der Reinigungen pro Woche weiter reduziert werden.

Fazit: Der Einsatz einer Coral-Sauberlaufzone im empfohlenen Mindestmaß senkt die Reinigungskosten bereits um ca. 20 %.

Reduzierung der Gebäudeunterhaltungskosten bis zu **65 %**



Ein 3-stufiges Coral-Sauberlaufsystem schützt die angrenzenden Böden besonders effektiv vor Schmutz- und Feuchteintrag. Der Vorteil: Die Reinigungskosten werden bis zu 65 % reduziert, bei gleichzeitiger Verlängerung der Lebensdauer. Die Unterhaltskosten für gewerbliche Böden betragen im Durchschnitt 86 % der Lebenszykluskosten.



Coral Welcome 3205 | blue lagoon




coral® classic


* auch als Fast Flooring-
Fliesen verfügbar



4751 | silver grey




4721 | mouse grey



4701 | anthracite*



4730 | raven black*



4750 | warm black



4764 | taupe




4784 | coffee



4726 | auburn




4756 | bronzetone



4768 | hunter green



4737 | Prussian blue



4763 | ruby red

coral® brush

* auch als Fast Flooring-
Fliesen verfügbar



Made with 100% Recycled Nylon
ECONYL®




5714 | shark grey




5721 | hurricane grey*



5710 | asphalt grey*



5715 | charcoal grey




5724 | chocolate brown



5736 | cinnamon brown



5716 | masala brown




5774 | biscotti brown



5730 | vulcan black



5727 | stratos blue

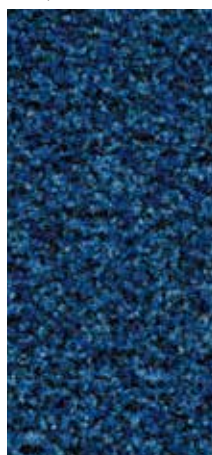

5722 | cornflower blue



5739 | Byzantine purple



5723 | cardinal red



5708 | avocado green

coral[®] luxe



2911 | diamond



2910 | onyx



2916 | garnet



2912 | citrine



2915 | topaz




2917 | sapphire

coral[®] duo

Made with 100% recycled nylon
ECONYL[®]



9721 | dark steel



9714 | Sicilian sand



9710 | luna pearl



9730 | black diamond




9747 | azul imperial




9708 | green bellagio

coral[®] grip


- Mit Everfort[®]-Vinylrücken
- Mit offener, durchlässiger Struktur



MD □ 6940 ■ 6920



MD □ 6950 ■ 6930




MD □ 6948 ■ 6928




MD □ 6943 ■ 6923



HD □ 6140 ■ 6120



HD □ 6150 ■ 6130



HD □ 6148 ■ 6128



HD □ 6143 ■ 6123

coral® bright

Made with 100% Recycled Nylon
ECONYL®



2608 | fresh grass



2610 | cold lava




2604 | virgin sand



2607 | deep water




2603 | vivid earth

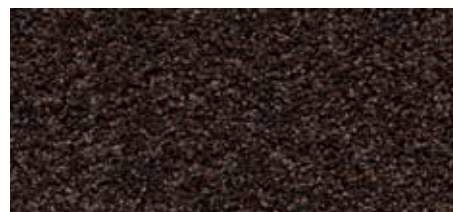

2606 | fine peat

coral® welcome

Made with 100% Recycled Nylon
ECONYL®

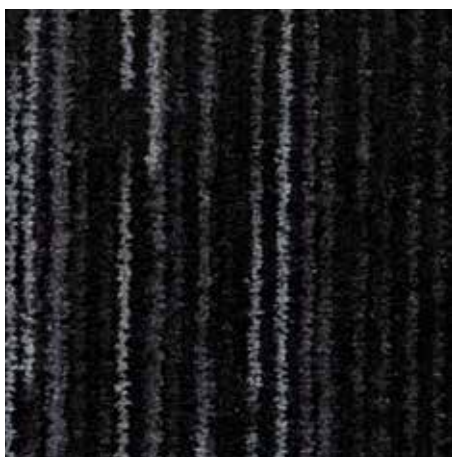


3210 | black magic



3201 | silver shadow




3202 | desperado

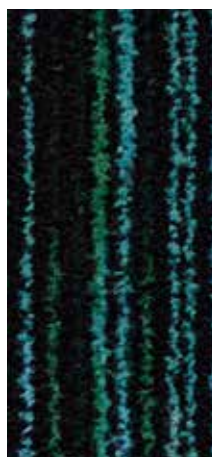


3205 | blue lagoon



3208 | matrix



3207 | blue velvet



3219 | colour purple



3206 | volcano

coral® interior

Made with 100% Recycled Nylon
ECONYL®



1515 | storm cloud



1521 | Alpine peak



1520 | desert sand



1525 | prairie dusk



1518 | rain forest



1517 | ocean spray



1530 | midnight shadow



1513 | savanna sunset



SERVICE- ANGEBOTE

Gestalterisch fügt sich Coral nahtlos in jedes Interieur ein und wahrt die Eingangsästhetik. Zahlreiche Service-Leistungen unterstützen Sie bei der Planung und Umsetzung Ihrer Projekte.

Portfolio & Musterbuch

Das Coral-Portfolio umfasst eine große Auswahl an Sauberlaufzonen für unterschiedliche Anforderungen in diversen Farben und Formaten. Die Kollektion steht als Musterbuch sowie als digitale Variante zur Verfügung.

Farbauswahl & Musterservice

Für die Bemusterung Ihrer Bauvorhaben erhalten Sie kostenfreie Originalmuster aller Farben in der Standardgröße DIN A4 innerhalb von 24 Stunden.

Planung & Ausschreibung


Wir unterstützen Sie im Planungsprozess mit der Bereitstellung von Ausschreibungstexten und dem Zugriff auf alle Produktdatensätze in der BIM Object-Cloud.

Inspiration & Referenzen

Zahlreiche Referenzen mit interessanten und kreativen Farb- und Designkonzepten dienen als Ideengeber für Ihre künftigen Bauvorhaben und Planungen. Lassen Sie sich von unseren Referenzprojekten inspirieren!

Verlegehinweise & Reinigungsempfehlung

Sie haben technische Fragen zum Produkt, der objektspezifischen Eignung, Verarbeitung oder Reinigung und Pflege? Wir beraten Sie gern, vor Ort oder digital. Zudem stehen diverse Anleitungen sowie weitere Informationen online zur Verfügung.

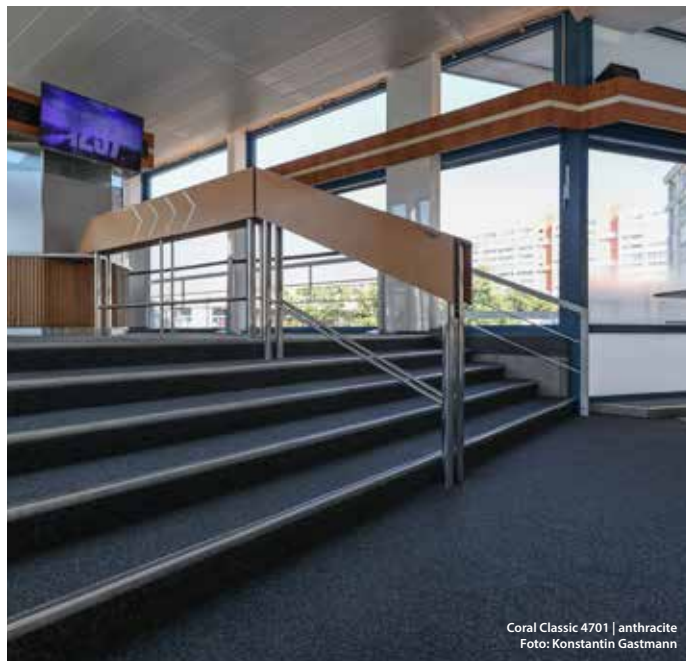

Coral Classic 4701 | anthracite
Foto: Konstantin Gastmann

FloorVisualizer: Digitales Gestaltungstool

Mit dem Forbo Floorplaner können alle Farben und Formate der aktuellen Coral-Kollektion in unterschiedlichen Eingangsbereichen digital visualisiert werden.

Digitaler Service

Aktuelle Informationen und Serviceangebote finden Sie unter: www.forbo-flooring.de/services | [.at/...](http://www.forbo-flooring.de/at/) | [.ch/...](http://www.forbo-flooring.de/ch/)

Kontakt

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns unter www.forbo-flooring.de/kontakt oder schreiben Sie eine E-Mail an info.germany@forbo.com, info.austria@forbo.com oder customerservice.ch@forbo.com

Technische Spezifikationen



		Coral Bright	Coral Classic*	Coral Welcome*	Coral Brush*	Coral Duo*	Coral Luxe*	Coral Interior	Coral Grip MD	Coral Grip HD
Einsatzbereich Objekt		normale Freqüentierung	starke Freqüentierung	starke Freqüentierung	starke Freqüentierung	starke Freqüentierung	leichte Freqüentierung	starke Freqüentierung	starke Freqüentierung	starke Freqüentierung
Farben		6	12	8	14	6	6	8	4	4
Gesamtdicke	ISO 1765	ca. 8,5 mm	ca. 9 mm, Fast Flooring Fliesen ca. 10 mm	ca. 9 mm	ca. 9 mm, Fast Flooring Fliesen ca. 10 mm	ca. 9 mm	ca. 8,5 mm	ca. 10 mm	Offene Struktur: ca. 11 mm Mit Rücken: ca. 12 mm	Offene Struktur: ca. 16 mm Mit Rücken: ca. 17 mm
Bahnenbreite inkl. 2,5 cm Everfort-Vinylstoßrand		90 cm, 130 cm, 200 cm	105 cm, 155 cm, 205 cm	205 cm	105 cm, 155 cm, 205 cm	205 cm	105 cm, 205 cm		Offene Struktur: 122 cm Mit Rücken: 127 cm	Offene Struktur: 122 cm Mit Rücken: 127 cm
Bahnenlänge		ca. 27,5 m	ca. 27,5 m	ca. 27,5 m	ca. 27,5 m	ca. 27,5 m	ca. 20 m		ca. 15 m	ca. 10 m
Fliesen & Fast Flooring Fliesen ohne Vinylstoßrand		50 x 50 cm VPE: 12 (3 m²)	50 x 50 cm VPE: 12 (3 m²)		50 x 50 cm VPE: 12 (3 m²)			50 x 50 cm & 100 x 25 cm VPE: 6+6 (3 m²)		
Matten inkl. 2,5 cm Vinylstoßrand umlaufend		60 x 90 cm, 90 x 150 cm	55 x 90 cm, 90 x 155 cm, 135 x 205 cm, 205 x 300 cm	105 x 155 cm	55 x 90 cm, 90 x 155 cm, 135 x 205 cm, 205 x 300 cm		105 x 155 cm, 135 x 205 cm		60 x 90 cm, nur mit offener Struktur	60 x 90 cm, nur mit offener Struktur
Schallabsorption	ISO 354		α _w = 0,25 Fast Flooring Fliesen		α _w = 0,25 Fast Flooring Fliesen			α _w = 0,20		
Trittschallminderung	ISO 10140-3		29 dB Fast Flooring Fliesen		29 dB Fast Flooring Fliesen			28 dB		
Lichtechtheit	EN ISO 105/B02	7	7-8	7	≥ 5	≥ 5	8	≥ 5	7-8	7
Herstellungsart		getuftet, 5/32" Schnittpol	getuftet, 5/32" Schnittpol	getuftet, 5/32" Schnittpol	getuftet, 5/32" Schnittpol	getuftet, 5/32" Schnittpol	getuftet, 5/32" Schnittpol	getuftet, 5/32" Schnittpol	3-dimensional gebundene Monofilamente + Antirutschgranulat	3-dimensional gebundene Monofilamente + Antirutschgranulat
Oberflächengestaltung		mehrfarbig, meliert	mehrfarbig, meliert	mehrfarbig, meliert	mehrfarbig, meliert	Rippenstruktur	mehrfarbig, meliert	mehrfarbig, zufällig linert	einfarbig	einfarbig mit Reliefdesign
Polmaterial		Econyl® recyceltes Polyamid durchgefärbt	Polyamid durchgefärbt	Econyl® recyceltes Polyamid	Econyl® recyceltes Polyamid	Econyl® recyceltes Polyamid durchgefärbt	Polyamid durchgefärbt	Econyl® recyceltes Polyamid durchgefärbt	Vinyl durchgefärbt	Vinyl durchgefärbt
Trägermaterial		Polyesterfaservlies	Polyesterfaservlies	100 % recyceltes Polyesterfaservlies	Polyesterfaservlies	Polyesterfaservlies	Polyesterfaservlies	Polyesterfaservlies		
Rückenausstattung		EVERFORT Vinyl	EVERFORT Vinyl + Textil (Fast Flooring Fliesen)	EVERFORT Vinyl	EVERFORT Vinyl + Textil (Fast Flooring Fliesen)	EVERFORT Vinyl	EVERFORT Vinyl	EVERFORT Vinyl	Offene Struktur oder mit EVERFORT Vinyl	Offene Struktur oder mit EVERFORT Vinyl
Flächengewicht Bahnen	ISO 8543	ca. 4.200 g/m²	ca. 4.000 g/m²	ca. 3.950 g/m²	ca. 4.050 g/m²	ca. 3.800 g/m²	ca. 4.100 g/m²		Offene Struktur: ca. 3.500 g/m² Mit Rücken: ca. 6.500 g/m²	Offene Struktur: ca. 5.500 g/m² Mit Rücken: ca. 8.100 g/m²
Flächengewicht Fliesen	ISO 8543	ca. 4.250 g/m²	ca. 4.100 g/m² (Fast Flooring Fliesen ca. 5.000 g/m²)		ca. 4.100 g/m² (Fast Flooring Fliesen ca. 5.000 g/m²)			ca. 4.150 g/m²		
Poleinsatzgewicht	ISO 8543	ca. 1.070 g/m²	ca. 870 g/m²	ca. 750 g/m²	ca. 920 g/m²	ca. 670 g/m²	ca. 1.000 g/m²	ca. 970 g/m²		
Pol-schichtdicke	ISO 1766	ca. 5,8 mm	ca. 7 mm	ca. 6,3 mm	ca. 7 mm	ca. 6 mm	ca. 5,5 mm	ca. 6 mm		
Pol-Rohdichte	ISO 8543	0,160 g/cm³	0,100 g/cm³	0,111 g/cm³	0,105 g/cm³	0,095 g/cm³	0,140 g/cm³	0,100 g/cm³		
Noppenzahl	ISO 1763	ca. 112.900/m²	ca. 61.500/m²	ca. 79.300/m²	ca. 58.000/m²	ca. 32.000/m²	ca. 93.000/m²	ca. 58.000/m²		
Alle Coral Produkte entsprechen den Anforderungen der EN 14041, außer lose liegende Matten.										
DoP		1300147-DoP-004 1300150-DoP-107 (Fliesen)	1300147-DoP-004 1300150-DoP-107 (Fliesen) 1300250-DoP-109 (Fast Flooring Fliesen)	1300147-DoP-004	1300147-DoP-004 1300150-DoP-107 (Fliesen) 1300250-DoP-109 (Fast Flooring Fliesen)	1300147-DoP-004	1300147-DoP-004	1300150-DoP-107	1300118-DoP-004	1300118-DoP-004
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} -s1, G, NCS	B _{fl} -s1, G, NCS B _{fl} -s1, L, NCS (Fast Flooring Fliesen)	B _{fl} -s1, G, NCS	B _{fl} -s1, G, NCS B _{fl} -s1, L, NCS (Fast Flooring Fliesen)	B _{fl} -s1, G, NCS	B _{fl} -s1, G, NCS	B _{fl} -s1, G, NCS	Mit Rücken: B _{fl} -s1, G, NCS	Mit Rücken: B _{fl} -s1, G, NCS
Rutschhemmung	EN 13893	μ > 0,30	μ > 0,30	μ > 0,30	μ > 0,30	μ > 0,30	μ > 0,30	μ > 0,30	μ > 0,30	μ > 0,30
Antistatik	ISO 6356	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV

*auch mit FR-Latex Rücken erhältlich / für die Verlegung auf Treppen wird Coral FR empfohlen



Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist.
Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist.
Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit.

Deutschland

Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49-(0)52 51 - 1803-0
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich

Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43-(0)1 - 330 92 04
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Schweiz

Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
T: +41-(0)91 - 850 01 11
customerservice.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch

Find us on



creating better environments



FLOORING SYSTEMS