

Interface®

WORKBOOK

2025/26



MADE FOR MORE™



WE'RE MADE FOR MORE

Mehr als nur ein Bodenbelag.

Unsere Bodenbeläge bieten mehr als nur eine schöne Oberfläche. Sie stehen für mehr Leistung, mehr Ästhetik, mehr Klimaschutz.

Jedes einzelne Produkt – ob Teppichfliese, Premium Rugs, LVT oder Kautschuk – wird hergestellt, um höchsten Ansprüchen zu genügen und kompromisslos einen Beitrag für eine bessere Welt zu leisten.

Interface® Design Studio	04
CO ₂ -negative Bodenbeläge	06
TacTiles®	08
ReEntry®	10
nora® Kautschuk-Bodenbeläge	12
LVT Kollektionen	16
Teppichfliesen Kollektionen	44
Schmutzfangfliesen	306
Index	310

GESTALTEN SIE IHREN INNENRAUM GEMEINSAM MIT UNSEREN EXPERTEN



Maßgeschneiderter Service.

Jedes Projekt ist einzigartig und jeder Raum hat seine eigenen Herausforderungen, denen sich unser Concept Design Team immer wieder gerne stellt. Eine kreative Bodengestaltung kann Ihre Vision sehr wirkungsvoll zum Leben erwecken.

Unser Concept Design unterstützt Sie als Architekten und Innenarchitekten dabei, optimale Lösungen für Ihre Fußbodengestaltung zu finden – Lösungen, die die Anforderungen eines Projektes im Rahmen des vorgesehenen Budgets erfüllen. Wir bieten individuelle Beratung für jedes Projekt, darunter auch Sonderfarben, Floorpläne, Moodboards oder Kollektionsberatung.

Wir stehen Ihnen in jeder Phase Ihres Projektes mit voller kreativer Unterstützung zur Seite.

Scannen und
mehr erfahren



Floor Designer
ausprobieren



CO₂-negative Bodenbeläge

ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR CO₂-NEGATIVE BODENBELÄGE



Unsere CQuest™BioX Rückenkonstruktion ist für eine Vielzahl unserer Teppichfliesen optional verfügbar. Dadurch vergrößert sich unser Portfolio CO₂-negativer Produkte (cradle-to-gate).

Die CO₂-negativen Materialien in der CQuest™BioX Rückenkonstruktion sorgen in Verbindung mit 100 % recyceltem Garn dafür, dass eine CO₂-negative Teppichfliese entsteht. Das fertige Produkt vereint Langlebigkeit, branchenführendes Design und einen negativen CO₂-Fußabdruck. Das kommt nicht nur unserem Planeten zugute, sondern zeigt auch, dass großartiges Design und Nachhaltigkeit untrennbar miteinander verbunden sind.

In unserer CQuest™BioX Rückenkonstruktion verwenden wir einen hohen Anteil biobasierter Materialien und recycelter Inhaltsstoffe. Davon sind einige für sich genommen bereits CO₂-negativ. Das hat zur Folge, dass die Teppichfliesen mit CQuest™BioX von der Rohstoffgewinnung über die Herstellung bis zum Verlassen des Werktores mehr Kohlenstoff binden, als sie emittieren.

-CO₂ CO₂-negativ mit CQuest™BioX

Produkte mit diesem Symbol werden optional mit der Rückenkonstruktion CQuest™BioX angeboten.

Scannen und
mehr erfahren



Scannen und
mehr erfahren



TacTiles®

VERLEGUNG OHNE FLÜSSIGEN KLEBSTOFF

TacTiles®. Einfach. Schnell. Sauber.

Die Kombination aus Flexibilität und besonders hoher Umweltfreundlichkeit macht unser Verlegesystem zur perfekten Ergänzung für unsere Teppichfliesen.

Inspiziert von der Fähigkeit der Geckos, scheinbar mühelos an Oberflächen zu kleben, verbinden TacTiles die einzelnen Fliesen in horizontaler Richtung – es entsteht eine schwimmende Verlegung, die sich weder zusammenzieht noch ausdehnt. So ist die Verwendung von flüssigem Klebstoff schlicht und einfach nicht mehr notwendig. Ganz ohne Beschädigung des Untergrundes oder klebrige Verschmutzungen während der Installation.

TacTiles sorgen für eine einfache, schnelle und saubere Installation.



MADE FOR *circularity*




Scannen und
mehr erfahren



Das Rücknahmeprogramm von Interface.

Kreislaufwirtschaft spielt bei uns eine zentrale Rolle. ReEntry umfasst drei mögliche Formen der Verwertung gebrauchter Interface Bodenbeläge: ReUse, ReCycling und ReCover. Der nachhaltigste Weg ist dabei die Wiederverwendung, also die Verlängerung des Produktlebenszyklus (ReUse).

Interface nimmt gebrauchte Teppichfliesen zurück und setzt sie sinnvoll ein, um auf möglichst nachhaltigem Weg einen weiteren Mehrwert zu schaffen. Dadurch unterstützen wir gemeinnützige Projekte, lokale Unternehmen und Wohltätigkeitsorganisationen. Darüber hinaus sind unsere textilen Produkte vollständig recycelbar, um daraus zukünftig neue Teppichfliesen herzustellen. Dies unterstützt uns auf unserem Weg, die Gesundheit des Planeten wiederherzustellen.

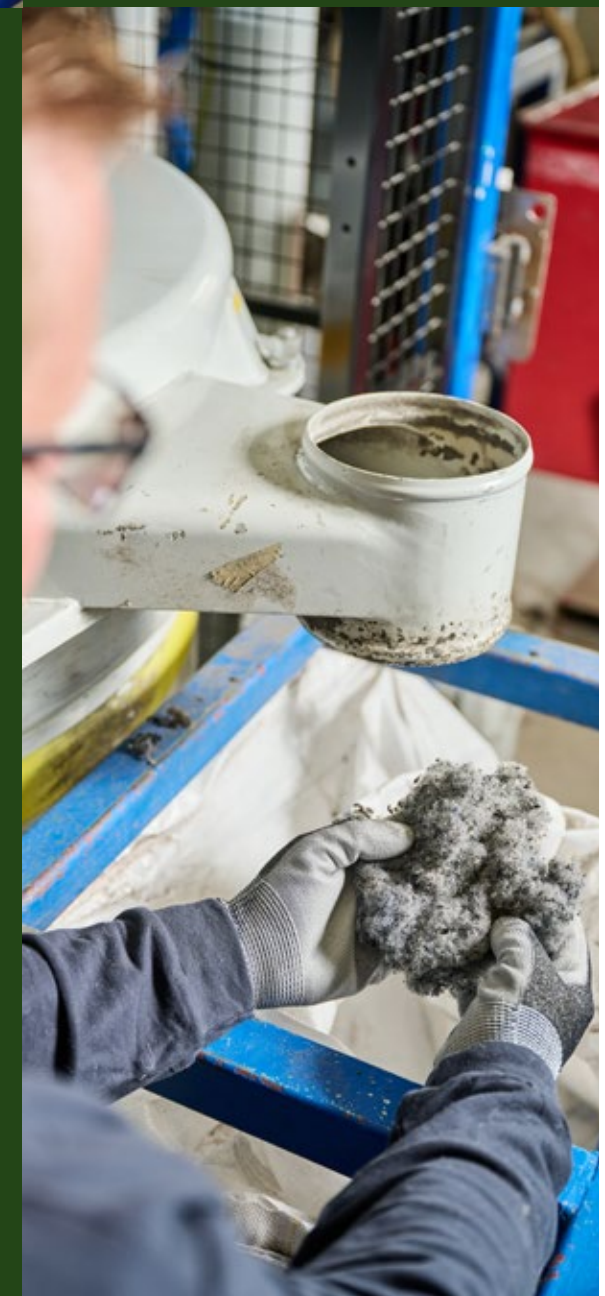



nora® Kautschuk-Bodenbeläge

HOCHWERTIGE KAUTSCHUK- BODENBELÄGE

Scannen und
mehr erfahren



Inspiziert von der Natur, perfektioniert durch Technik.

Unsere Schwesterfirma nora® produziert Bodenbeläge aus hochwertigem Natur- und Industriekautschuk. Hinzu kommen Mineralien aus natürlichen Vorkommen und weitere Komponenten wie umweltverträgliche Farbpigmente – und fertig ist die Basis für einen extrem robusten und zugleich dauerhaft elastischen Klassiker „Made in Germany“.

Das Besondere an Kautschuk ist seine von Natur aus gegebene Elastizität, daher benötigen norament and noraplan Bodenbeläge keine weichmachenden Substanzen. Durch Vulkanisation werden sie dauerelastisch, sodass sie über Jahrzehnte hinweg ihre einzigartige Funktionalität und Ästhetik behalten. Nicht weniger einzigartig ist das nora® Komplettsystem. Es sorgt mit einem umfassenden Zubehörprogramm und beispielhaftem Service für gleichermaßen stimmiges wie funktionsübergreifendes Design – über alle Flächen, Treppen und Ebenen hinweg.





NORAMENT®

Pionier unter den Kautschuk Bodenbelägen.

norament®, der Pionier unter den Kautschuk-Bodenbelägen, steht für absolute Spitzenklasse in Qualität und Funktionalität. Die besonders belastbaren Fliesen sind in vielfältigen Farb- und Oberflächendesigns erhältlich.



NORAPLAN®

Bietet unzählige Gestaltungsmöglichkeiten.

noraplan® Bodenbeläge sind als Bahnenware oder Fliesen erhältlich und bieten aufgrund der vielfältigen Designs und Farben einen unbegrenzten Spielraum an Gestaltungsmöglichkeiten.






LVT KOLLEKTIONEN

PRODUCT NORTHERN GRAIN COLOUR DARK WASH INSTALLED HERRINGBONE

Brushed Lines

		
A01601 TALC	A01602 ALABASTER	A01603 MIST
		
A01604 GALENA	A01605 GRAPHITE	A01606 KOHL
		
A01607 POWDER	A01608 SANDALWOOD	A01610 BISQUE
		
A01611 MOUSSE	A01612 SOFT SHADOW	A01613 BLUSH
		
A01614 HONEY	A01615 HENNA	A01616 ROUGE
		
A01617 DEW	A01618 CELADON	A01620 TEAL OXIDE
		
A01621 ARBELLA	A01622 DEEP COBALT	

Rückenkonstruktion	Sound Choice™
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™ UV-stabilisierte PU-Keramikperlbeschichtung
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6.880 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Abriebshemmung	Group T (EN 660-2)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 51130)
CO₂-Fußabdruck (cradle-to-gate)	9,2 kg CO₂ eq. /m²



PRODUCT BRUSHED LINES COLOURS MOUSSE & SANDALWOOD INSTALLED ASHLAR

Earthen Forms Kollektion | Crossroads



A03401 CORNERSTONE



A03402 MATERIA



A03403 STEPPING STONE



A03404 STRATA

Rückenkonstruktion	Sound Choice™
Oberflächenbeschichtung	Ceramor+™ UV-stabilisierte PU-Keramikperlbeseichung
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6.880 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Abriebshemmung	Group T (EN 660-2)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 51130)
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	9,2 kg CO ₂ eq./m²



PRODUCT CROSSROADS COLOUR CORNERSTONE INSTALLED ASHLAR

Earthen Forms Kollektion | Hearth



A03501 PETRA



A03502 GRIS



A03503 SANDSTONE



A03504 MARBLE DUST

Rückenkonstruktion	Sound Choice™
Oberflächenbeschichtung	Ceramor+™ UV-stabilisierte PU-Keramikperbeschichtung
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6.880 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Abriebshemmung	Group T (EN 660-2)
VPE	3 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 51130)
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	9,2 kg CO ₂ eq./m²



PRODUCT HEARTH COLOUR MARBLE DUST INSTALLED ASHLAR

Earthen Forms Kollektion | On Grain



A03301 WHITE OAK VENEER



A03304 OILED WALNUT



A03307 PALE ASH



A03302 EUROPEAN WALNUT



A03305 BESPOKE TIMBER



A03308 SMOKEY ASH



A03303 HONEYED OAK



A03306 GOLDEN OAK

Rückenkonstruktion	Sound Choice™
Oberflächenbeschichtung	Ceramor+™ UV-stabilisierte PU-Keramikperbeschichtung
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6.880 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Abriebshemmung	Group T (EN 660-2)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 51130)
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	9,2 kg CO ₂ eq./m²



PRODUCT ON GRAIN COLOUR WHITE OAK VENEER INSTALLED HERRINGBONE

Fresco Valley Kollektion | Cliff



A02401 LAPIS



A02404 ALABASTER



A02402 SANDSTONE



A02405 GRANITE



A02403 LIMESTONE



A02406 IRONSTONE

Rückenkonstruktion	Sound Choice™
Oberflächenbeschichtung	Ceramor+™ UV-stabilisierte PU-Keramikperlbeseichung
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6.880 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Abriebshemmung	Group T (EN 660-2)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 51130)
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	9,2 kg CO ₂ eq./m²



PRODUCT CLIFF COLOUR LIMESTONE INSTALLED ASHLAR

Fresco Valley Kollektion | Great Heights



A02501 GREY PINE



A02502 HARD MAPLE



A02503 WHITE OAK



A02504 DOUGLAS FIR



A02505 SEQUOIA




A02506 BIRCH

Rückenkonstruktion	Sound Choice™
Oberflächenbeschichtung	Ceramor+™ UV-stabilisierte PU-Keramikperlbeschichtung
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6.880 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Abriebshemmung	Group T (EN 660-2)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 51130)
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	9,2 kg CO ₂ eq./m²




PRODUCT GREAT HEIGHTS COLOUR DOUGLAS FIR INSTALLED DESIGN BY TILE

Fresco Valley Kollektion | Ridge

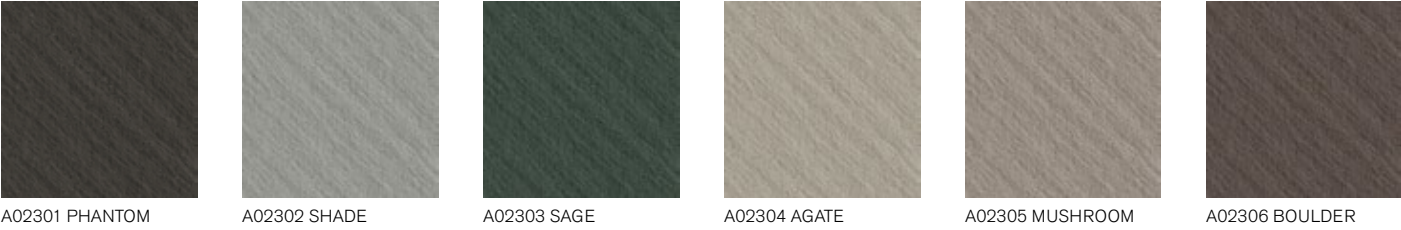





Rückenkonstruktion	Sound Choice™
Oberflächenbeschichtung	Ceramor+™ UV-stabilisierte PU-Keramikperlbeschichtung
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6.880 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Abriebshemmung	Group T (EN 660-2)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 51130)
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	9,2 kg CO ₂ eq./m²




PRODUCT RIDGE COLOUR AGATE INSTALLED QUARTER TURN

Level Set® Kollektion


Natural Stones | Textured Stones

					
A00101 JET MIST	A00301 POLISHED CEMENT	A00302 COOL POLISHED CEMENT	A00307 CHESTNUT HORSEHAIR	A00308 LIGHT CONCRETE	A00311 DISTRESSED CONCRETE
					
A00103 COOL IMPALA MARBLE	A00303 WARM POLISHED CEMENT	A00304 EMPERADOR GRAY	A00309 MEDIUM CONCRETE	A00310 DARK CONCRETE	

Rückenkonstruktion	Sound Choice™
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™ UV-stabilisierte PU-Keramikperlbeschichtung
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6.880 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Abriebshemmung	Group T (EN 660-2)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 5113) Jet Mist, Light Concrete, Medium Concrete, Dark Concrete, Distressed Concrete, Chestnut Horsehair
	R9 (DIN 5113) Cool Impala Marble, Emperador Gray, Polished Cement, Warm Polished Cement, Cool Polished Cement
CO₂-Fußabdruck (cradle-to-gate)	9,2 kg CO₂ eq. /m²



Level Set® Kollektion | Natural Woodgrains

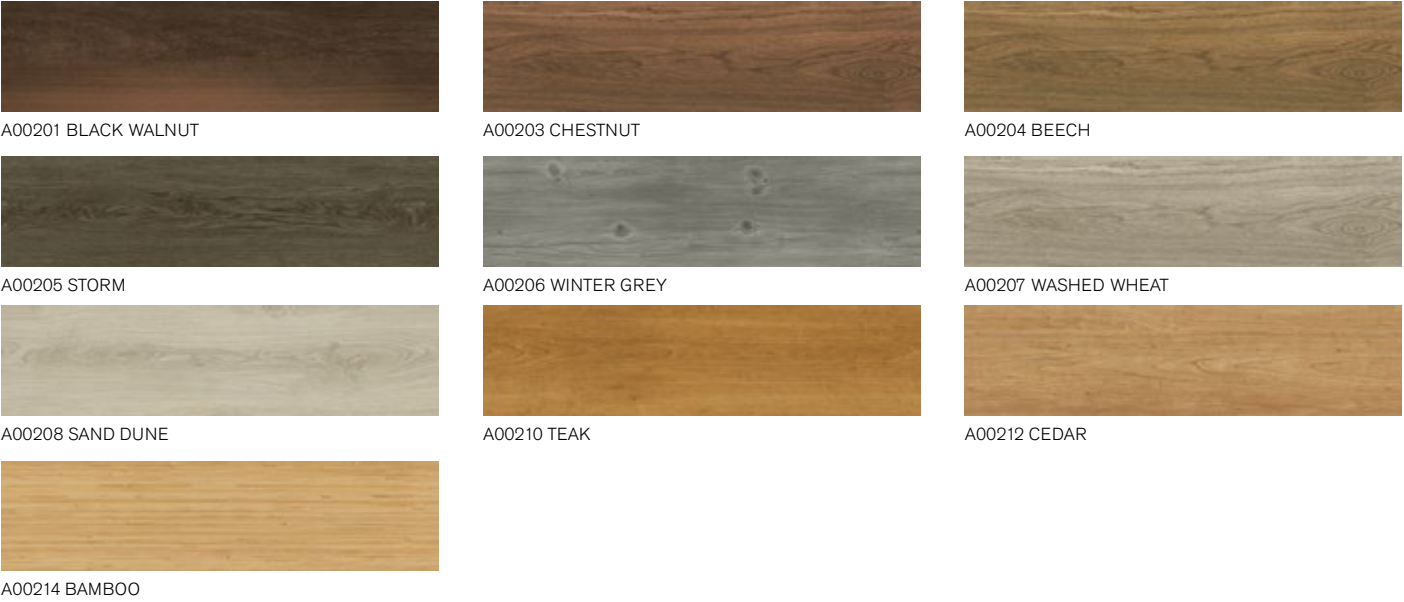

Rückenkonstruktion	Sound Choice™
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™ UV-stabilisierte PU-Keramikperlbeschichtung
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6.880 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Abriebshemmung	Group T (EN 660-2)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 5113) Cedar, Teak, Bamboo
	R9 (DIN 5113) Black Walnut, Chestnut, Beech, Washed Wheat, Storm, Winter Grey, Sand Dune
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	9,2 kg CO ₂ eq./m²



PRODUCT NATURAL WOODGRAINS COLOUR BAMBOO INSTALLED DESIGN BY TILE

Level Set® Kollektion | Textured Woodgrains



A00403 DISTRESSED HICKORY



A00407 WHITE WASH



A00416 ANTIQUE DARK OAK



A00419 ANTIQUE ASH OAK



A00422 RUSTIC HICKORY



A00405 GREY DUNE



A00414 ANTIQUE MAPLE



A00417 SILVER DUNE



A00420 RUSTIC CASHEW



A00423 RUSTIC ASH



A00406 ANTIQUE LIGHT OAK



A00415 ANTIQUE OAK



A00418 CHARCOAL DUNE



A00421 RUSTIC OAK



A00424 RUSTIC BIRCH

Rückenkonstruktion	Sound Choice™
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™ UV-stabilisierte PU-Keramikperbeschichtung
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6.880 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Abriebshemmung	Group T (EN 660-2)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 5113) Antique Light Oak, Grey Dune, Antique Oak, Antique Dark Oak, Silver Dune, Charcoal Dune, Antique Ash Oak, Rustic Birch, Rustic Ash, Rustic Hickory, Rustic Cashew, Rustic Oak
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	R9 (DIN 5113) Antique Maple, White Wash, Distressed Hickory 9,2 kg CO ₂ eq. /m²




PRODUCT TEXTURED WOODGRAINS COLOUR ANTIQUE OAK INSTALLED HERRINGBONE

Look Both Ways Kollektion

Walk About



A01401 WARM ASH A01402 PUMICE

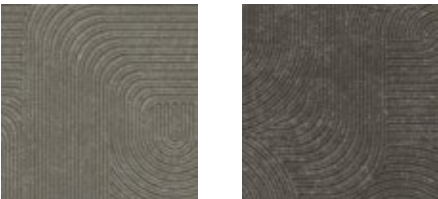

A01403 COOL ASH A01404 CARBON

Walk of Life




A01201 WARM ASH A01202 PUMICE A01203 COOL ASH



A01204 CARBON A01205 CHARCOAL


Rückenkonstruktion	Sound Choice™
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™ UV-stabilisierte PU-Keramikperlbeschichtung
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6.880 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Abriebshemmung	Group T (EN 660-2)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 51130)
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	9,2 kg CO ₂ eq./m²



PRODUCT WALK OF LIFE COLOUR COOL ASH
PRODUCT WALK ABOUT COLOUR CARBON INSTALLED DESIGN BY TILE

Look Both Ways Kollektion

Walk on By




A01501 POLYCHROME




A01502 MONOCHROME


Walk the Aisle




A01301 WARM ASH



A01303 COOL ASH




A01302 PUMICE



A01304 CARBON

Rückenkonstruktion	Sound Choice™
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™ UV-stabilisierte PU-Keramikperlbeschichtung
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6.880 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Abriebshemmung	Group T (EN 660-2)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 51130)
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	9,2 kg CO ₂ eq./m²



PRODUCT WALK ON BY COLOUR POLYCHROME PRODUCT WALK THE AISLE COLOUR CARBON INSTALLED DESIGN BY TILE

Northern Grain



A02601 GLAZED OAK



A02604 DRIED OAK



A02607 DARK WASH



A02610 NATURAL SATIN



A02602 CHIFFON OAK



A02605 NORDIC WASH



A02608 GREY WASH



A02611 OAK SATIN



A02603 BARE OAK



A02606 ANTIQUE WASH



A02609 AGED SATIN



A02612 DARK SATIN

Rückenkonstruktion
Oberflächenbeschichtung
Konstruktion
Nutzschichtdicke
Gesamtgewicht
Gesamtdicke
Beanspruchungsklasse
Brandverhalten
Stuhlrolleneignung
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)
Abriebshemmung
VPE
Rutschhemmung
CO₂-Fußabdruck (cradle-to-gate)

Sound Choice™
Ceramor+™ UV-stabilisierte PU-Keramikperlbeschichtung
Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
0,55 mm (EN ISO 24340)
6.880 g/m² (EN ISO 23997)
4,5 mm (EN ISO 24346)
EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Pass (ISO 4918 / EN425)
16 dB (EN ISO 10140-3)
Group T (EN 660-2)
2,5 m²
R10 (DIN 51130)
9,2 kg CO₂ eq./m²



PRODUCT NORTHERN GRAIN COLOUR CHIFFON OAK INSTALLED HERRINGBONE



TEPPICHFLIESEN KOLLEKTIONEN

PRODUCT UNDULATING WATER COLOUR SPINIFEX INSTALLED ASHLAR
PRODUCT ESCARPMENT COLOUR SPINIFEX NEUTRAL INSTALLED ASHLAR

A Cut Above



7274010 AMBER




7274011 CARNATION



7274012 LEATHER




7274013 SIENNA

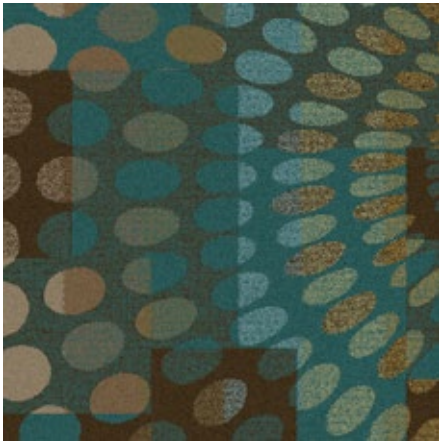

7274014 PACIFIC

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	888 g/m² ± 5%
Polsschichtdicke	4,2 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	9,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	5BAEEB69
VPE	Palette
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,86 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT A CUT ABOVE COLOUR PACIFIC INSTALLED NON DIRECTIONAL


City of Angels



8130001 DAWN




8130002 DUSK



8130003 MIDNIGHT

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.182 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,5 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	7FBFD73A
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,6 kg CO ₂ eq./m²



PRODUCT CITY OF ANGELS COLOUR MIDNIGHT INSTALLED MONOLITHIC

Collins Cottage









8152003 HOUND CHARCOAL 8152004 HOUND BLACK 8152009 HOUND B & W

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	882 g/m² ± 5%
Polsschichtdicke	3,9 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	E5AE7AAC
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,53 kg CO ₂ eq. /m²



CARPET PRODUCT COLLINS COTTAGE COLOUR HOUND CHARCOAL INSTALLED NON DIRECTIONAL
LVT PRODUCT TEXTURED WOODGRAINS COLOUR ANTIQUE LIGHT OAK INSTALLED ASHLAR

Composure Kollektion | Composure


					
4169002 DIFFUSE	4169003 SOLITUDE	4169005 SERENE	4169007 TRANSCRIBE	4169008 ISOLATION	4169009 CONTENT
					
4169011 SOOTHE	4169012 RETREAT	4169014 CONTEMPLATE	4169015 HARMONIOUS	4169016 RESERVED	4169017 SECLUSION
					
4169018 REGARD	4169019 PATIENCE	4169020 SECURE	4169021 DELIBERATE	4169058 SAPPHIRE	4169059 MARINE
					
4169060 SAILING	4169061 PEWTER	4169062 LAVENDER	4169063 AUBERGINE	4169064 BERRY	4169065 CRANBERRY
					
4169066 ABYSS	4169067 HARBOUR	4169068 WAVE	4169069 WILLOW	4169070 FERN	4169071 OLIVE
					
4169072 AMBER	4169073 SUNBURST				

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	570 g/m² ± 5%
Polstichtdicke	2,6 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	FE7272A5
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,24 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT COMPOSURE COLOUR CONTEMPLATE INSTALLED NON DIRECTIONAL
















Composure Kollektion | Composure Edge

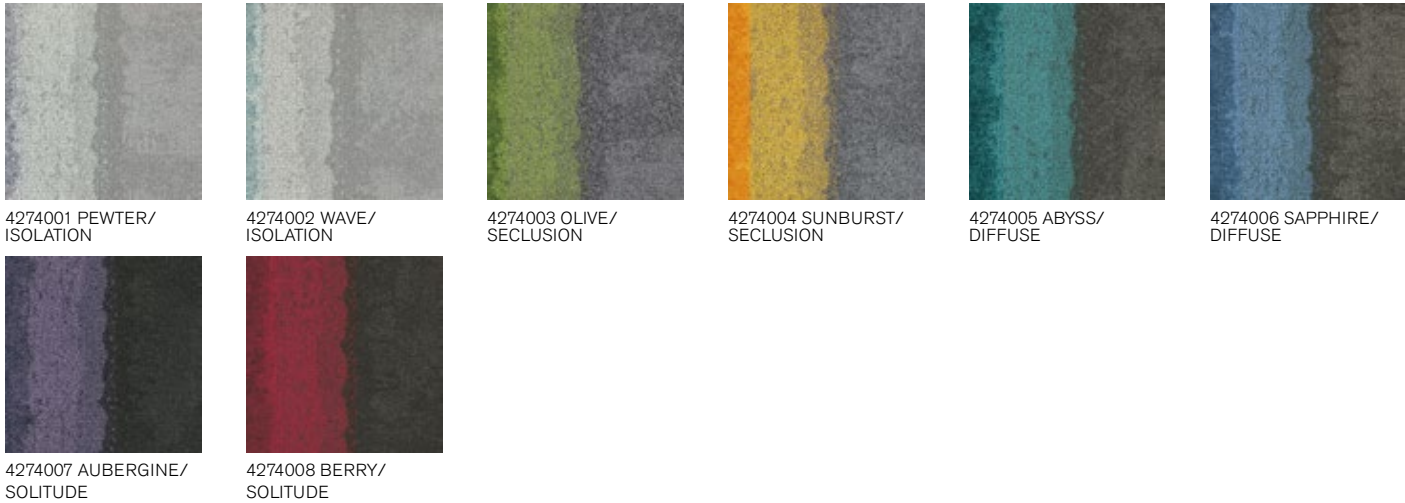

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	665 g/m² ± 5%
Poltschichtdicke	3,0 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	6F2E721C
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,74 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT COMPOSURE EDGE COLOUR WAVE/ISOLATION
PRODUCT COMPOSURE COLOURS WAVE & ISOLATION INSTALLED NON DIRECTIONAL

					
4314001 CONNECT	4314002 GAZE	4314003 EXPLORE	4314004 OBSERVE	4314005 EVOLVE	4314006 CONSIDER
					
4314007 EXPOSE	4314008 REVEAL	4314009 AWAKE	4314010 EMULATE	4314011 PERCEIVE	4314012 IDENTIFY
					
4314013 DISTINGUISH	4314014 SURVEY	4314015 CREATE	4314016 AFFIRM	4314017 CONTEND	4314018 CONFIRM
					
4314019 SUSTAIN	4314020 CAPTIVATE	4314021 ENCOUNTER	4314022 SEARCH	4314023 SHADE	4314024 UNCOVER
					
4314025 UNEARTH	4314026 BREATHE	4314027 EMBODY	4314028 ESCAPE	4314029 EMBARK	4314030 ENCHANT
					
4314031 EXIST	4314032 SCENIC				

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	624 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,0 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	5CE3AAE2
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,16 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT CE100 COLOUR OBSERVE INSTALLED NON DIRECTIONAL

Connected Ethos Kollektion | CE200

4316001 PERCEIVE/ IDENTIFY	4316002 EMULATE/ PERCEIVE	4316003 OBSERVE/ REVEAL	4316004 EXPOSE/ AFFIRM	4316005 SURVEY/ EXPOSE	4316007 CREATE/ SUSTAIN
4316008 EMULATE/ ENCOUNTER	4316009 OBSERVE/ UNCOVER	4316010 SURVEY/ CONTEND	4316011 CONSIDER/ ESCAPE	4316012 EVOLVE/ SHADE	4316013 CONSIDER/ SURVEY

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	747 g/m² ± 5%
Poltschichtdicke	4,0 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	4C5EDE85
VPE	3 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,49 kg CO ₂ eq. /m²



CARPET PRODUCT CE200 COLOUR CONSIDER/ESCAPE INSTALLED DESIGN BY TILE
CARPET PRODUCT CE100 COLOURS CONSIDER & ESCAPE INSTALLED NON DIRECTIONAL
LVT PRODUCT TEXTURED WOODGRAINS COLOUR ANTIQUE LIGHT OAK INSTALLED ASHLAR

Contemplation

					
4263001 HOMESPUN	4263002 PASTORAL	4263003 ELEMENT	4263004 RUSTIC	4263005 ARCADIAN	4263006 HANDICRAFT
					
4263007 FUNDAMENTAL	4263008 ARTISAN	4263009 PRIMITIVE	4263010 ETHEREAL	4263011 ASPECT	4263012 RURAL

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	580 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,3 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) <i>Bfl s1 auf Anfrage</i>
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	1206E2B1
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,4 kg CO ₂ eq./m²



PRODUCT CONTEMPLATION COLOUR ELEMENT INSTALLED NON DIRECTIONAL


Darning



9273018 SILVER



9273019 ALMOND



9273020 SAGE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	746 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,3 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	7DFFCB85
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,12 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT DARNING COLOUR SILVER INSTALLED ASHLAR






9275001 B&W DECIBEL

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	746 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,2 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	B0F94CD8
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,12 kg CO ₂ eq. /m²



Elevation III

					
4199001 COLLETINO	4199002 BROCATELLO	4199003 PALISSANDRA	4199004 CIOCCOLATO	4199005 FIOR DI PESCO	4199006 CEPPO DI GRE
					
4199007 GRIGIO NILO	4199008 PORTORO	4199009 CARRARA	4199010 JURA	4199011 VALDEORRAS	4199012 NERO MAQUINA
					
4199013 BOTTICINO	4199014 ROMANO CLASSICO	4199015 CREMA LUNA	4199016 OPALE NATURALE	4199017 CIPOLLINO	4199018 AQUA MARINA
					
4199019 AZURO CIELO	4199020 ZIRCONA				

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Gemusterte Microtuft-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	360 g/m² ± 5%
Gesamtdicke	4,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) <i>Bfl s1 auf Anfrage</i>
Stuhlrolleignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	17E5CE5A
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,47 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT ELEVATION III COLOUR GRIGIO NILO INSTALLED QUARTER TURN

Embodied Beauty™ Kollektion | Geisha Gather



9551001 LIMESTONE



9551004 INDIGO



9551002 TAUPE



9551005 COAL



9551003 ASH



9551006 JET

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	882 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,8 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	366AACBE
VPE	3 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,53 kg CO ₂ eq. /m²



CARPET PRODUCT GEISHA GATHER COLOUR TAUPE INSTALLED ASHLAR
LVT PRODUCT WALK OF LIFE COLOUR COOL ASH INSTALLED MONOLITHIC

Embodied Beauty™ Kollektion | Sashiko Stitch



9552001 FLINT



9552002 ASH



9552003 INDIGO



9552004 JET



9552005 POPPY




9552006 JADEITE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	712 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,1 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	6F85E829
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,01 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT SASHIKO STITCH COLOUR FLINT INSTALLED ASHLAR

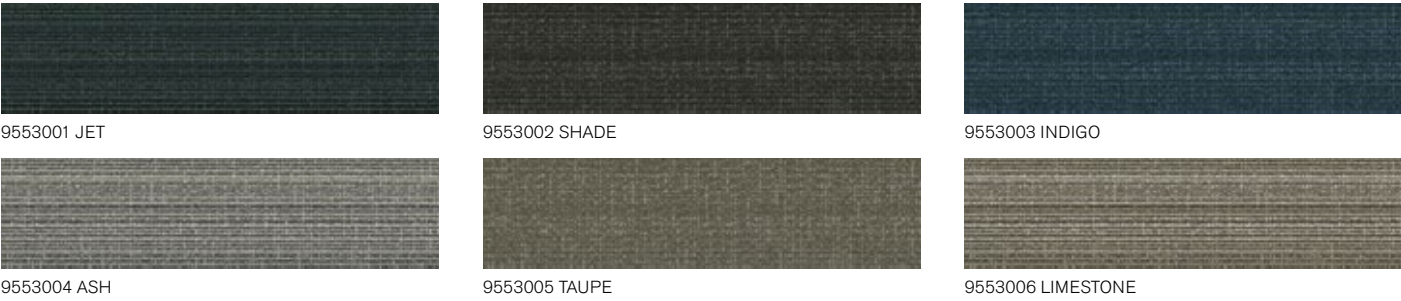

Rückenkonstruktion	CQuest™BioX
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	407 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,0 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	5,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	317E24EF
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	-0,3 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT SHISHU STITCH COLOUR SHADE INSTALLED HERRINGBONE

Embodied Beauty™ Kollektion | Simple Sash



9554001 FLINT



9554002 ALBA



9554003 ASH



9554004 INDIGO



9554005 COAL



9554006 JET

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	644 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,1 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	CFADAB59
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,8 kg CO ₂ eq./m²



PRODUCT SIMPLE SASH COLOUR ALBA INSTALLED ASHLAR



Rückenkonstruktion	CQuest™BioX
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	407 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,0 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	5,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	C0E56A52
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	-0,3 kg CO ₂ eq. /m²



Embodied Beauty™ Kollektion | Vintage Kimono



9556001 LIMESTONE



9556002 TAUPE



9556003 ASH



9556004 INDIGO



9556005 COAL



9556006 JET

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	882 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,4 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	953B9414
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,53 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT VINTAGE KIMONO COLOURS ASH & COAL INSTALLED ASHLAR



Rückenkonstruktion	CQuest™BioX
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	407 g/m² ± 5%
Polsschichtdicke	2,2 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	5,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	CDB3BF76
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	-0,3 kg CO ₂ eq. /m²




PRODUCT ZEN STITCH COLOUR ASH INSTALLED HERRINGBONE

Employ Kollektion | Employ Constant



Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garnefärbt
Poleinsatzgewicht	462 g/m² ± 5%
Poltschichtdicke	2,2 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	5,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	3F22B60F
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	5,72 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT EMPLOY CONSTANT COLOUR AZURE INSTALLED ASHLAR

Employ Kollektion | Employ Dimensions



4271001 VOLUME



4271004 PARALLEL



4271007 LINE



4271010 OBJECT



4271002 SURFACE




4271005 TIME



4271008 MEASURE



4271003 CONNECT



4271006 SCALE



4271009 SEGMENT

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garnefärbt
Poleinsatzgewicht	462 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,5 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	5,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	6684AD28
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	5,72 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT EMPLOY DIMENSIONS COLOUR PARALLEL INSTALLED ASHLAR
PRODUCT EMPLOY LOOP COLOUR JET INSTALLED MONOLITHIC

Employ Kollektion | Employ Lines






















Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garnefärbt
Poleinsatzgewicht	462 g/m² ± 5%
Poltschichtdicke	2,5 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	5,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	54BC02D7
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	5,72 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT EMPLOY LINES COLOUR FORMATION INSTALLED NON DIRECTIONAL

Employ Kollektion | Employ Loop

					
4197001 RAFFIA	4197002 TRUFFLE	4197003 SHADOW	4197004 CARAMEL	4197005 PRALINE	4197006 SHALE
					
4197007 NUTMEG	4197008 FOUNTAIN	4197009 JET	4197010 RYE	4197011 CIRRUS	4197012 ATLANTIC
					
4197013 CRYSTAL	4197014 TROPICAL	4197015 KIWI	4197016 NORDIC	4197017 PEACOCK	4197018 EDEN
					
4197019 BARING	4197020 OXFORD	4197021 CLEMENTINE	4197022 SAPPHIRE	4197023 LAVENDER	4197024 SALSA
					
4197025 COTTON	4197026 GROUND	4197027 URBAN	4197028 ASH	4197029 GRANITE	4197030 GRITSTONE
					
4197031 SANDS	4197032 AUTUMN	4197033 BRICK	4197034 FERN	4197035 EVERGLADE	4197036 INK

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	518 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,6 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	5,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	D9884A79
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	6,26 kg CO ₂ eq. /m²




PRODUCT EMPLOY LOOP COLOUR FOUNTAIN INSTALLED MONOLITHIC

Equilibrium

					
1190092 PERSISTENCE	1190094 CONTINUITY	1190095 CONSISTENCY	1190096 EQUALITY	1190018 MOBILITY	1190021 EQUATION
					
1190022 SYMMETRY	1190023 SERENITY	1190026 CONTENTMENT	1190028 HARMONY	1190029 MODERATION	1190031 UNIFORMITY

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	814 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,1 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	B2AACDC5
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,66 kg CO ₂ eq. /m²





-CO₂

CO₂-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT EQUILIBRIUM COLOUR EQUATION INSTALLED MONOLITHIC

Etched & Threaded Kollektion | E610



600Q001 SLATE



600Q002 FELDSPAR



600Q003 SANDSTONE




600Q004 YELLOWSTONE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.390 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	6,2 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	10,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC4
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	CF3C71DA
VPE	3 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	5,10 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT E610 COLOUR FELDSPAR INSTALLED MONOLITHIC

Etched & Threaded Kollektion | E611

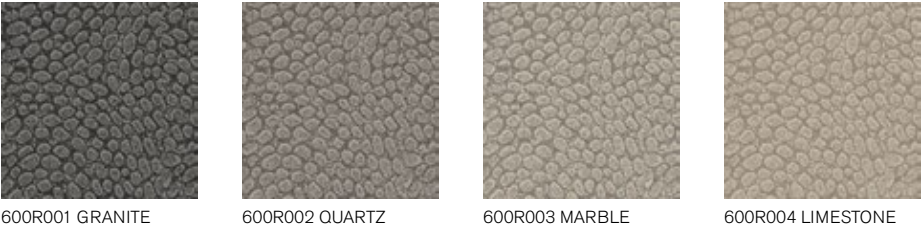

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.051 g/m² ± 5%
Polsschichtdicke	4,9 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	9,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	05CEC2E7
VPE	3 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,06 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT E611 COLOUR GRANITE INSTALLED MONOLITHIC

Etched & Threaded Kollektion | E612



600S001 UMBER



600S004 FOG



600S007 STRAW



600S002 MINERAL



600S005 DUSK



600S008 WHEAT



600S003 FLANNEL



600S006 SEPIA

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Tip-Sheared - Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	882 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	5,6 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	A5874ACD
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,53 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT E612 COLOUR STRAW INSTALLED ASHLAR

Etched & Threaded Kollektion | E613



600T001 UMBER



600T004 FOG



600T007 STRAW



600T002 MINERAL



600T005 DUSK



600T008 WHEAT




600T003 FLANNEL



600T006 SEPIA

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	780 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,5 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	B23C5EAA
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,22 kg CO ₂ eq. /m²



Etched & Threaded Kollektion | E614



600U001 BARK



600U004 CONCRETE



600U007 RAFFIA



600U002 CHARCOAL



600U005 BIRCH



600U008 LINEN



600U003 STORM



600U006 BROWNSTONE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	882 g/m² ± 5%
Polsschichtdicke	5,4 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	B872F45E
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,53 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT E614 COLOUR BARK INSTALLED ASHLAR

Etched & Threaded Kollektion | E615



600V001 BARK



600V004 CONCRETE



600V007 RAFFIA



600V002 CHARCOAL



600V005 BIRCH



600V008 LINEN



600V003 STORM



600V006 BROWNSTONE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	814 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,7 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	12C637CB
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,33 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT E615 COLOUR BROWNSTONE INSTALLED ASHLAR

Etched & Threaded Kollektion | E616



600W001 WALNUT



600W004 PLATINUM



600W007 JUTE



600W002 IRON



600W005 TIMBER



600W008 PARCHMENT



600W003 PEWTER



600W006 WINTER

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	610 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,1 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	B5ED6DA7
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,69 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT E616 COLOUR JUTE
PRODUCT E614 COLOUR RAFFIA INSTALLED ASHLAR

Haptic



9274021 WHISPER



9274022 BALSAM



9274023 LACE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	814 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,9 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	3E38FAA3
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,33 kg CO ₂ eq. /m²



CARPET PRODUCT HAPTIC COLOUR LACE
LVT PRODUCT NATURAL WOODGRAINS COLOUR BEECH INSTALLED ASHLAR

Head Over Heels M0684




6640026 BEACH



6640027 SEPIA



6640028 TERRACOTTA

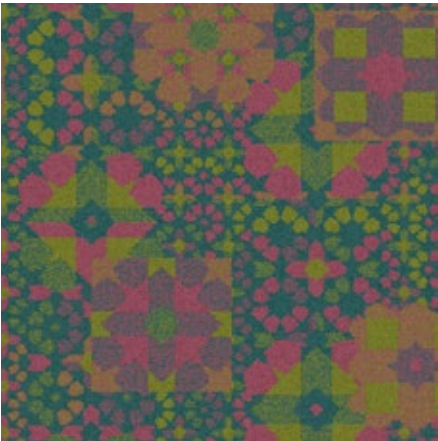


6640029 CARNIVAL



6640030 ANTIQUE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	844 g/m² ± 5%
Polsschichtdicke	3,8 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	15C056EF
VPE	Palette
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,74 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT HEAD OVER HEELS M0684 COLOUR SEPIA INSTALLED NON DIRECTIONAL

Head Over Heels M0749



6640035 SPRING



6640036 SCARLET



6640037 SKY



6640038 FAWN



6640039 POWDER

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	844 g/m² ± 5%
Polsschichtdicke	3,8 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	15C056EF
VPE	Palette
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,74 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT HEAD OVER HEELS M0749 COLOUR SPRING INSTALLED NON DIRECTIONAL

Head Over Heels M0827



6640031 FUCHSIA



6640032 AZURE




6640033 SAFFRON



6640034 CORNFLOWER

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	844 g/m² ± 5%
Polsschichtdicke	3,8 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	15C056EF
VPE	Palette
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,74 kg CO ₂ eq. /m²




PRODUCT HEAD OVER HEELS M0827 COLOUR CORNFLOWER INSTALLED NON DIRECTIONAL

Head Over Heels M1032





6640022 PEBBLE 6640023 SAGE 6640024 LINEN 6640025 STONE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	844 g/m² ± 5%
Polsschichtdicke	3,9 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	15C056EF
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,74 kg CO ₂ eq. /m²




CARPET PRODUCT HEAD OVER HEELS M1032 COLOUR SAGE INSTALLED NON DIRECTIONAL
LVT PRODUCT NATURAL WOODGRAINS COLOUR SAND DUNE INSTALLED ASHLAR

Heuga 530 II




					
4288001 GRAVEL	4288002 PEBBLE	4288003 STONE	4288004 CARBON	4288005 SILVER	4288006 DOLPHIN
					
4288007 BASALT	4288008 BLACK	4288009 SILK GREY	4288010 CASHMERE	4288011 BARK	4288012 TAUPE
					
4288013 GOLDEN YELLOW	4288014 TERRACOTTA	4288015 DUSTY ROSE	4288016 FROSTED LILAC	4288017 DOVE BLUE	4288018 INDIGO
					
4288019 BLUEBERRY	4288020 BLUE MOON	4288021 GINGER	4288022 SAGE	4288023 MINT	4288024 FOREST

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete texturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid
Poleinsatzgewicht	660 g/m² ± 5%
Polsschichtdicke	3,4 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	A70BBCAF
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,68 kg CO ₂ eq. /m²



CARPET PRODUCT HEUGA 530 II COLOUR SILVER INSTALLED MONOLITHIC

Heuga 580 II



					
1267225 NICKEL	1267226 ELEPHANT	1267229 OYSTER	1267232 ONYX	1267233 ZIRCON	1267234 EARTH
					
1267236 BLACK	1267237 QUARTZ	1267239 ROSEWOOD	1267240 TIMBER	1267244 WENGE	1267245 CANARY
					
1267246 CANTALOUPE	1267250 FLAMINGO	1267253 LAVENDER	1267257 LEAK BLUE	1267259 BLUE MOON	1267260 BLUEBERRY
					
1267262 DEEP RIVER	1267265 LAUREL	1267268 WINDSOR GREEN	1267270 PEAR	1267271 THE SHIRE	1267274 REEF

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid
Poleinsatzgewicht	580 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,7 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	5,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	C2CBC58F
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,53 kg CO ₂ eq. /m²



CARPET PRODUCT HEUGA 580 II COLOURS ROSEWOOD & FLAMINGO INSTALLED MONOLITHIC
LVT PRODUCT NATURAL WOODGRAINS COLOUR CEDAR INSTALLED ASHLAR

Heuga 725






					
1272036 GRAPHITE	1272037 PLATIN	1272038 OYSTER	1272039 PANTHER	1272061 ELEPHANT	1272040 COPRA
					
1272062 REAL BLACK	1272041 COAL	1272042 VIPER	1272046 RED	1272047 BOUGAINVILLEA	1272049 BORDEAUX
					
1272050 VELVET	1272052 TURQUOISE	1272053 SPRING	1272054 OCEAN	1272055 TRUE BLUE	1272057 NIGHTSKY

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete Veloursqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	720 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,2 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	18E62AD3
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,41 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT HEUGA 725 COLOUR ELEPHANT INSTALLED MONOLITHIC

Heuga 727 (Piece Dyed, PD)










					
4122140 CAYENNE (PD)	4122143 MAUVE (PD)	4122144 PASHMINA (PD)	4122290 IRON (PD)	4122291 MAHOGANY (PD)	4122292 PUMPKIN (PD)
					
4122293 CRIMSON (PD)	4122294 CHESTNUT (PD)	4122295 ROSE (PD)	4122296 HEATHER (PD)	4122297 PLUM (PD)	4122298 LAPIS (PD)
					
4122299 INDIGO (PD)	4122300 CAPRI (PD)	4122301 TURQUOISE (PD)	4122302 TEAL (PD)	4122303 EUCALYPTUS (PD)	4122304 YELLOW GREEN (PD)
					
4122305 FOREST (PD)	4122306 FERN (PD)	4122307 MOSS (PD)			

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid
Poleinsatzgewicht	580 g/m² ± 5%
Polsschichtdicke	2,6 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	5,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) <i>Bfl s1 auf Anfrage</i>
Stuhlrolleignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	CBD6BE5B
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,53 kg CO ₂ eq. /m²



CARPET PRODUCT HEUGA 727 COLOUR TURQUOISE INSTALLED MONOLITHIC
LVT PRODUCT NATURAL WOODGRAINS COLOUR WINTER GREY INSTALLED ASHLAR

Heuga 727 (Solution Dyed, SD)

					
4122120 PLATIN (SD)	4122121 ELEPHANT (SD)	4122122 GRAPHITE (SD)	4122123 COAL (SD)	4122124 DUST (SD)	4122125 PEBBLES (SD)
					
4122126 PANTHER (SD)	4122127 ONYX (SD)	4122128 SILVER (SD)	4122129 COPRA (SD)	4122131 NUTMEG (SD)	4122132 OYSTER (SD)
					
4122133 LINEN (SD)	4122138 HOT PEPPER (SD)	4122139 CHOCOLATE (SD)	4122142 AMARYLLIS (SD)	4122152 MERCURY (SD)	4122153 LAVENDER (SD)
					
4122155 BLUE RIBAND (SD)	4122308 PEWTER (SD)	4122309 BASALT (SD)	4122310 MINK (SD)	4122311 PEARL BROWN (SD)	4122312 SALMON (SD)
					
4122313 PINE (SD)	4122314 SAGE (SD)	4122315 BOTTLE GREEN (SD)			

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	535 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,5 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	5,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) <i>Bfl s1 auf Anfrage</i>
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	69D9C999
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,93 kg CO ₂ eq. /m²



CARPET PRODUCT HEUGA 727 COLOUR OYSTER INSTALLED MONOLITHIC
LVT PRODUCT NATURAL WOODGRAINS COLOUR CHESTNUT INSTALLED ASHLAR

Hip Over History



7191001 VINTAGE



7191002 PINE



7191003 BOUQUET




7191004 EDEN



7191005 ORIENT

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	814 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,5 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	7B6AFAE2
VPE	Palette
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,66 kg CO ₂ eq. /m²



CARPET PRODUCT HIP OVER HISTORY M0939 COLOUR ORIENT INSTALLED NON DIRECTIONAL
LVT PRODUCT TEXTURED WOODGRAINS COLOUR ANTIQUE LIGHT OAK INSTALLED ASHLAR

Flagstone




8338001 GRANITE 8338002 SLATE




8338003 FLINT 8338004 ONYX

Kerbstone

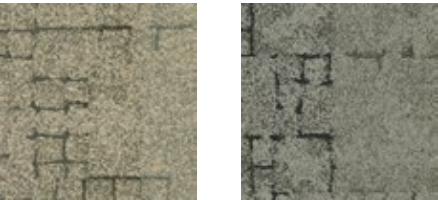

8339001 GRANITE 8339002 SLATE

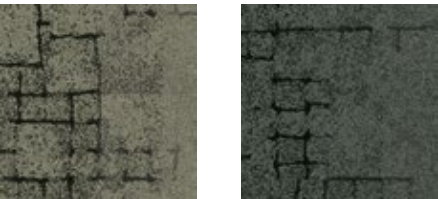


8339003 FLINT 8339004 ONYX

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio			 NON DIRECTIONAL
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik			
Polfasermaterial	100% recycledes Polyamid garngefärbt			
Poleinsatzgewicht	Flagstone 780	Kerbstone 746	g/m² ± 5%	 cradle to cradle SILVER
Poltschichtdicke	Flagstone 3,6	Kerbstone 3,5	mm + 15% / - 10%	
Gesamtdicke	Flagstone 6,9	Kerbstone 6,9	mm ± 0.5 mm	
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1			 100% Recyceltes Polyamid
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)			
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)			
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)			
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)			 -CO ₂
GUT PRODIS	Flagstone CE8E7E05	Kerbstone EA8EAFFB		
VPE	4 m²			
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	Flagstone 3,22	Kerbstone 3,12	kg CO ₂ eq. /m²	 CO ₂ -negativ mit CQuest™BioX

PRODUCT FLAGSTONE COLOURS FLINT & ONYX
PRODUCT SETT IN STONE COLOUR ONYX INSTALLED NON DIRECTIONAL

Human Connections® Kollektion | Paver

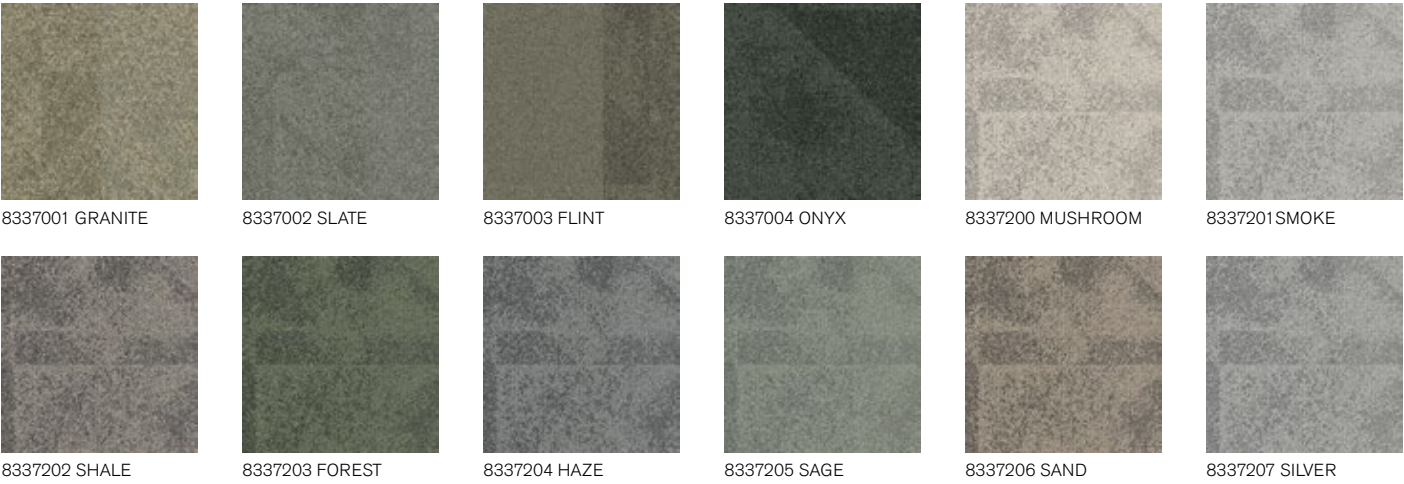


Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	645 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,4 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) <i>Bfl s1 auf Anfrage</i>
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	DA5DB7CB
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,8 kg CO ₂ eq./m²




PRODUCT PAVER COLOUR SHALE INSTALLED NON DIRECTIONAL

Human Connections® Kollektion

Moss

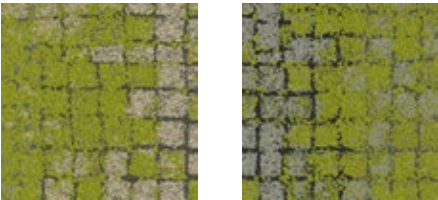


8341001 GRANITE/ MOSS
8341002 SLATE/ MOSS

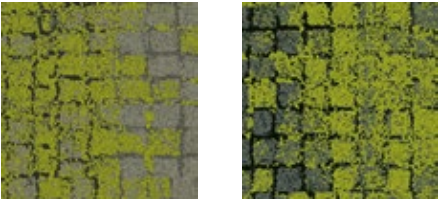


8341003 FLINT/ MOSS
8341004 ONYX/ MOSS

Moss in Stone

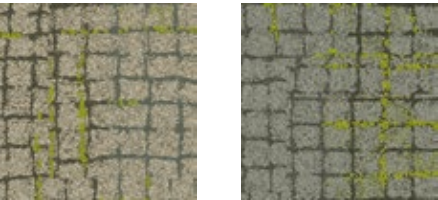


8340001 GRANITE EDGE
8340002 SLATE EDGE

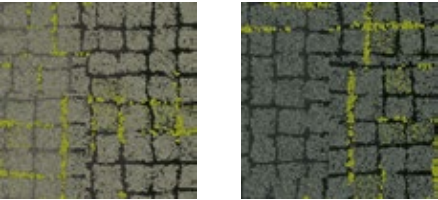


8340003 FLINT EDGE
8340004 ONYX EDGE

Sett in Stone

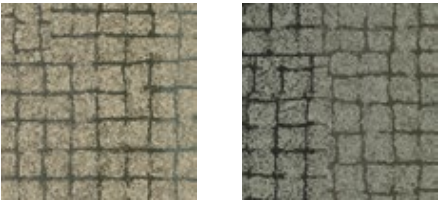

8342001 GRANITE
8342002 SLATE

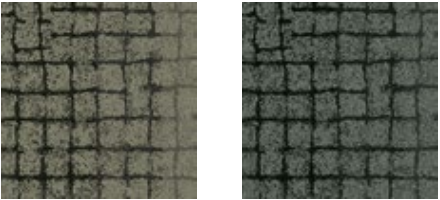

8342003 FLINT
8342004 ONYX

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio			
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik			
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garnefärbt			
Poleinsatzgewicht	Moss 916	Moss in Stone 848	Sett in Stone 746	g/m² ± 5% mm + 15% / - 10% mm ± 0.5 mm
Polschichtdicke	Moss 4,0	Moss in Stone 3,9	Sett in Stone 4,0	
Gesamtdicke	Moss 7,9	Moss in Stone 8,0	Sett in Stone 7,0	
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1			
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)			
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)			
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	Moss 25	Moss in Stone 25	Sett in Stone 26	dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)			
GUT PRODIS	Moss D9EFBDB9	Moss in Stone 9CA7E130	Sett in Stone ADD5EB6A	m² CO ₂ eq. /m²
VPE	Moss 3	Moss in Stone 3	Sett in Stone 4	
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	Moss 3,64	Moss in Stone 3,43	Sett in Stone 3,12 kg	



NON-DIRECTIONAL





100% Recyceltes Polyamid



PRODUCT MOSS IN STONE COLOUR FLINT EDGE
PRODUCT SETT IN STONE COLOUR FLINT
PRODUCT MOSS COLOUR FLINT/ MOSS INSTALLED DESIGN BY TILE

Human Connections® Kollektion


Rue



8344001 GREY



8344002 TEAL



8344003 GREEN




8344004 YELLOW



8344005 ORANGE



8344006 RED



8344007 PINK



8344008 PURPLE

Stone Course



8343001 GREY/STONE




8343002 TEAL/STONE




8343003 GREEN/STONE



8343004 YELLOW/STONE



8343005 ORANGE/STONE



8343006 RED/STONE




8343007 PINK/STONE



8343008 PURPLE/STONE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio		
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik		
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt		
Poleinsatzgewicht	Rue 916	Stone Course 916	g/m² ± 5%
Polschichtdicke	Rue 4,5	Stone Course 3,7	mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	Rue 8,3	Stone Course 7,9	mm ± 0.5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2		
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)		
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)		
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)		
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)		
GUT PRODIS	Rue 6E1F82D1	Stone Course E5BB54AB	
VPE	4 m²		
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	Rue 3,64	Stone Course 3,64	kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT STONE COURSE COLOURS ORANGE/STONE & GREY/STONE
PRODUCT RUE COLOURS RED & ORANGE
INSTALLED DESIGN BY TILE

Human Nature® Kollektion | HN810



7617002 NICKEL



7617003 SLATE




7617004 LIMESTONE



7617006 SHALE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.150 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,5 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	28 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	0F564617
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,37 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT HN810 COLOUR LIMESTONE INSTALLED HERRINGBONE

Human Nature® Kollektion | HN820



7627002 NICKEL



7627003 SLATE



7627004 LIMESTONE



7627006 SHALE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio	
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Velours-Schlingenqualität	
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt	
Poleinsatzgewicht	780 g/m² ± 5%	
Polschichtdicke	3,3 mm + 15% / - 10%	
Gesamtdicke	7,0 mm ± 0,5 mm	
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2	
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) <i>Bfl s1 auf Anfrage</i>	
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)	
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)	
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)	
GUT PRODIS	FE6942E9	
VPE	4,5 m²	
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,22 kg CO ₂ eq. /m²	



PRODUCT HN820 COLOUR SLATE INSTALLED HERINGBONE

Human Nature® Kollektion | HN830



7621001 PERSIMMON



7621004 COBALT



7621007 PISTACHIO




7621002 MAIZE




7621005 CLEMENTINE



7621008 BONE



7621003 BLACK



7621006 KIWI


Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete "Shaggy"-Veloursqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.425 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	8,2 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	11,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	General Contract (EN 1307) Class 32 / LC5
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleignung	≥ 2,0 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	30 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	4A9DB8ED
VPE	2,5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	5,21 kg CO ₂ eq./m²

Ausschließlich zur Akzentuierung, nicht für den großflächigen Einsatz empfohlen.



PRODUCT HN830 COLOUR KIWI PRODUCTS HN810, 840 & 850 COLOUR LIMESTONE
INSTALLED ASHLAR

Human Nature® Kollektion | HN840



7619002 NICKEL



7619003 SLATE




7619004 LIMESTONE



7619006 SHALE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	980 g/m² ± 5%
Polsschichtdicke	4,7 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	9,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	EE9E3485
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,85 kg CO ₂ eq./m²



PRODUCT HN840 COLOUR NICKEL INSTALLED ASHLAR

Human Nature® Kollektion | HN850




7615002 NICKEL



7615003 SLATE




7615004 LIMESTONE



7615006 SHALE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.085 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,8 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	9,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	29 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	57ACB90F
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,16 kg CO ₂ eq. /m²





PRODUCT HN850 COLOUR SLATE INSTALLED ASHLAR

Hydropolis



4236008 MAGENTA 4236009 TANGERINE 4236010 OCEAN 4236011 EMERALD 4236012 COBALT

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte texturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	795 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,6 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	4FE2973F
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,61 kg CO ₂ eq. /m²



CARPET PRODUCT HYDROPOLIS COLOUR COBALT INSTALLED NON DIRECTIONAL
LVT PRODUCT NATURAL WOODGRAINS COLOUR SAND DUNE INSTALLED ASHLAR

Ice Breaker



4282001 CONCRETE



4282002 GRANITE



4282003 JETMIST



4282004 CHALK




4282005 GRITSTONE



4282006 OBSIDIAN



4282007 CLAYSTONE



4282008 SILTSTONE




4282009 QUARRY



4282021 OATMEAL



4282022 MUSHROOM



4282023 AMETHYST



4282024 PESTLE



4282025 PEACH



4282026 PINKROOT



4282027 SANDSTONE



4282028 DRYLANDS



4282029 SEAFOAM



4282030 INDIGO




4282031 MALACHITE



4282032 AGAVE



4282033 OASIS



4282034 MOSS



4282035 THISTLE




4282036 DUNE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	616 g/m² ± 5%
Polsschichtdicke	3,7 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	7B65BA08
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,48 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT ICE BREAKER COLOUR PEACH INSTALLED NON DIRECTIONAL

Look Both Ways Kollektion | Step Aside

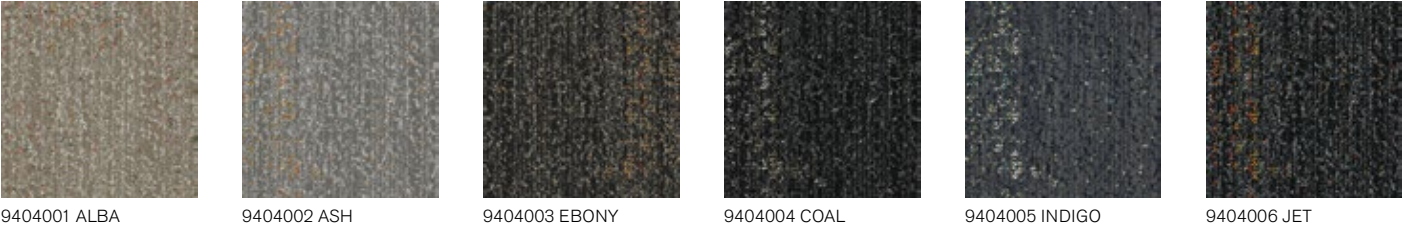


Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	882 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,4 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	C5EFAF05
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,53 kg CO ₂ eq. /m²




PRODUCT STEP ASIDE COLOUR COAL INSTALLED ASHLAR

Look Both Ways Kollektion | Step in Time





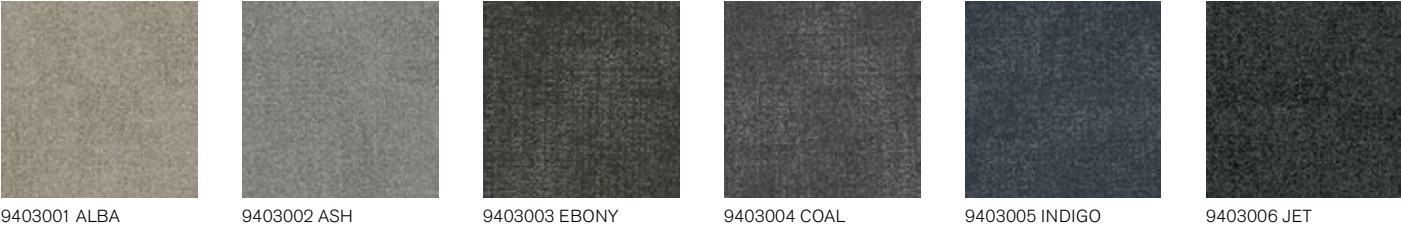


Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	848 g/m² ± 5%
Polsschichtdicke	3,1 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	B43EAC3E
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,43 kg CO ₂ eq. /m²




PRODUCT STEP IN TIME COLOUR ASH INSTALLED MONOLITHIC

Look Both Ways Kollektion | Step it Up


					
9406001 ALBA	9406002 CORALITE	9406003 ASH	9406004 CITRINE	9406005 EBONY	9406006 SIENNA
					
9406007 COAL	9406008 SLATE	9406009 INDIGO	9406010 AZURE	9406011 JET	9406012 JADE
					
9406200 ARCTIC	9406201 SAGE	9406202 CONCRETE	9406203 STEEL	9406204 COCOA	9406205 PEWTER
					
9406206 MINK	9406207 WHEAT	9406208 MUSTARD	9406209 TERRACOTTA	9406210 WINE	9406211 ROYAL
					
9406212 DENIM	9406213 FERN				

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	610 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,0 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	F24DC73E
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,69 kg CO ₂ eq. /m²




PRODUCT STEP IT UP COLOUR STEEL INSTALLED BRICK

Look Both Ways Kollektion | Step this Way

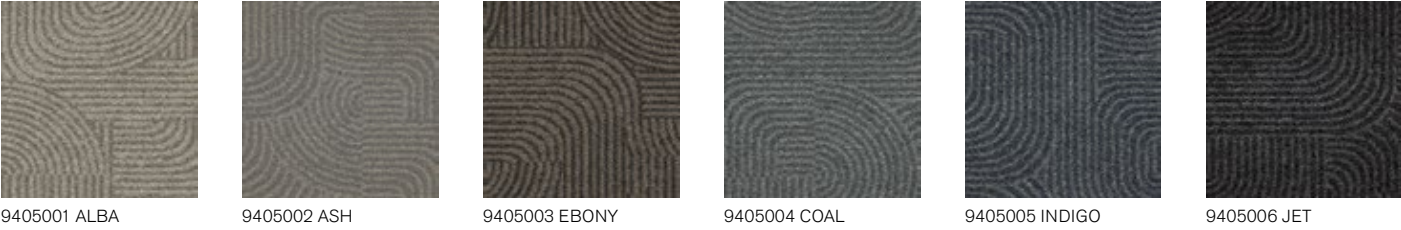

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	814 g/m² ± 5%
Polsschichtdicke	3,3 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	3A3DAE09
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,33 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT STEP THIS WAY COLOUR INDIGO INSTALLED BRICK

Luxury Collection LC02



2369001 INK



2369002 WALNUT




2369003 FAWN



2369004 CLOUD

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.449 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	6,4 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	9,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC4
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	9CDF95FC
VPE	Palette
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	5,33 kg CO ₂ eq. /m²




CARPET PRODUCT LUXURY COLLECTION LC02 COLOUR FAWN INSTALLED NON DIRECTIONAL
LVT PRODUCT NATURAL WOODGRAINS COLOUR BEECH INSTALLED ASHLAR

Luxury Collection LC05




2377001 SILVER 2377002 MINT 2377003 HAZEL 2377004 PEACOCK 2377005 AQUA

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.319 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	5,7 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	9,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC4
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	4F7AC8A3
VPE	3 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,99 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT LUXURY COLLECTION LC05 COLOUR PEACOCK INSTALLED NON DIRECTIONAL

Mod Café

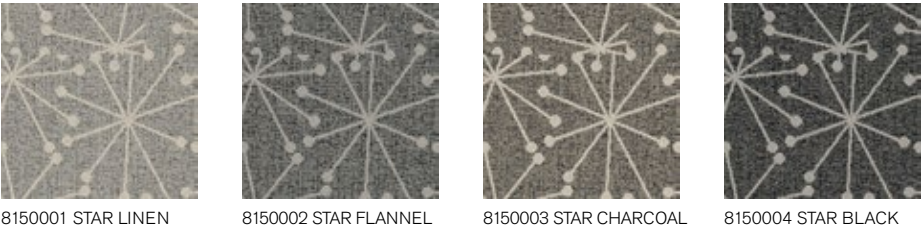

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.011 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,1 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	5E83259A
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,95 kg CO ₂ eq. /m²




PRODUCT MOD CAFÉ COLOUR STAR BLACK INSTALLED MONOLITHIC
PRODUCT WW880 COLOUR BLACK LOOM INSTALLED ASHLAR

Net Effect® Kollektion


B601




B602

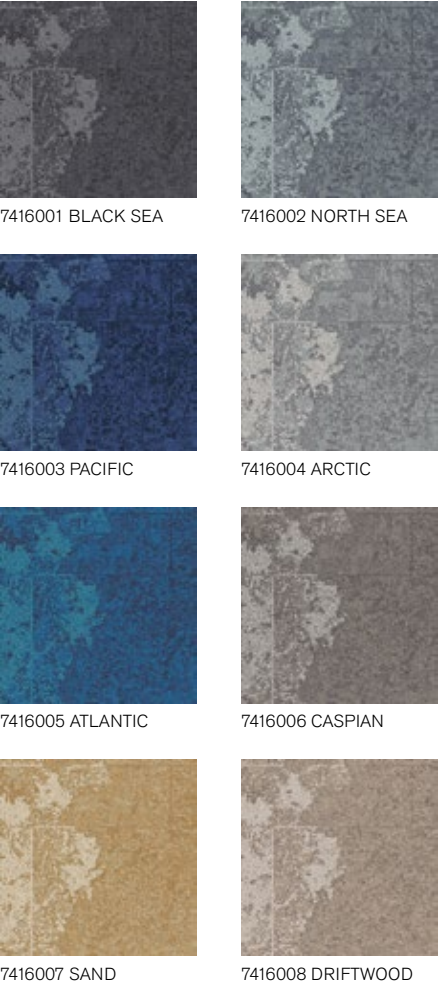







B603

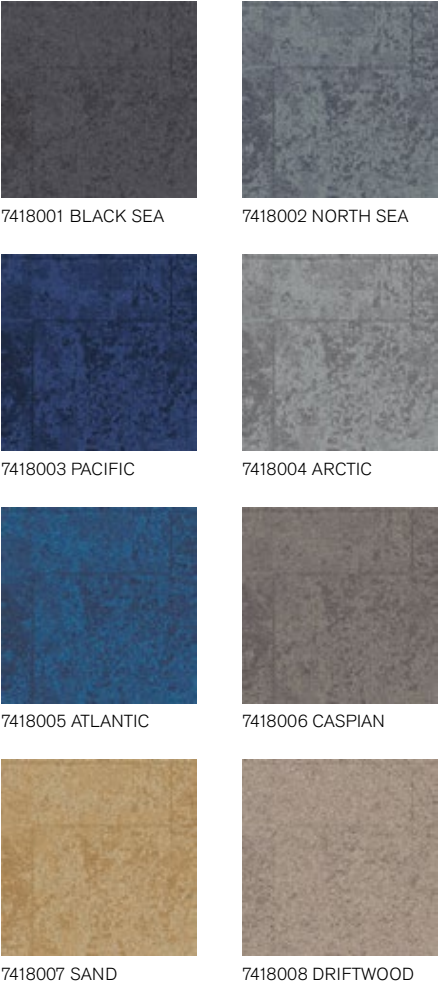

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio			
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik			
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid gargefärbt			
Poleinsatzgewicht	B601 950	B602 882	B603 780	g/m² ± 5%
Polschichtdicke	B601 4,4	B602 3,9	B603 2,9	mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	B601 9,3	B602 9,0	B603 7,3	mm ± 0.5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2			
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)			
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)			
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	α _w 0,20 (EN ISO 11654)			
Schallabsorption	26 dB (EN ISO 10140-3)			
GUT PRODIS	B601 67C6F50F	B602 0291DBB3	B6031A4E2B2A	
VPE	B601 3	B602 4	B603 4	m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	B601 3,74	B602 3,53	B603 3,22	kg CO ₂ eq. /m²



New Horizons II

					
4117002 WHEAT	4117003 OAK	4117004 NOUGAT	4117005 CHAMELEON	4117006 PEBBLES	4117007 ASH
					
4117008 SILVER	4117009 PLATIN	4117010 CARBON	4117011 SKY	4117012 MARINE	4117013 AMARYLLIS
					
4117014 STEEL	4117015 COBALT	4117016 NAVY	4117017 PETROL	4117018 PALM	4117019 WINDSOR

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid
Poleinsatzgewicht	550 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,3 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	5,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) <i>Bfl s1 auf Anfrage</i>
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	A3CFD1C0
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	6,57 kg CO ₂ eq. /m²




PRODUCT NEW HORIZONS II COLOUR CARBON INSTALLED MONOLITHIC

NY+LON Streets Kollektion | Broome Street



Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	949 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,7 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	08E9ABC0
VPE	3 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,74 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT BROOME STREET COLOUR YELLOW GLASS
PRODUCT WHEELER STREET COLOUR IRON SQUARE
INSTALLED MONOLITHIC

NY+LON Streets Kollektion | Dover Street



Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	814 g/m² ± 5%
Polsschichtdicke	2,7 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	08E9ABC0
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,74 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT DOVER STREET COLOUR CONCRETE DOT INSTALLED MONOLITHIC

NY+LON Streets Kollektion | Mercer Street



Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	780 g/m² ± 5%
Polsschichtdicke	3,9 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	DFA56BE2
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,22 kg CO ₂ eq. /m²




PRODUCT MERCER STREET COLOUR BROWN CIRCLE INSTALLED MONOLITHIC

NY+LON Streets Kollektion | Old Street



Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	610 g/m² ± 5%
Polsschichtdicke	2,8 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	027A18F2
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,69 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT OLD STREET COLOURS CONCRETE GRID & METAL GRID INSTALLED MONOLITHIC

NY+LON Streets Kollektion | Reade Street



Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	814 g/m² ± 5%
Polsschichtdicke	3,4 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	CC60E83A
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,33 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT READE STREET COLOUR IRON PLATE INSTALLED MONOLITHIC

NY+LON Streets Kollektion | Wheler Street



Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	644 g/m² ± 5%
Polsschichtdicke	3,2 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	083CE1DD
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,80 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT WHELER STREET COLOUR SLATE SQUARE INSTALLED MONOLITHIC



7559001 MUSHROOM/BISCUIT



7559004 SAGE/CANARY



7559007 PEPPER/CLOUD



7559002 MUSHROOM/MUSTARD



7559005 PEWTER/CLOUD



7559008 PEPPER/LIME



7559003 SAGE/BISCUIT



7559006 PEWTER/MANDARIN

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	718 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,8 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) Bfl s1 auf Anfrage
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	21A66C49
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,41 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT OFF LINE COLOURS PEWTER/MANDARIN & PEWTER/CLOUD
PRODUCT ON LINE COLOUR PEWTER INSTALLED HERRINGBONE



7335001 BISCUIT



7335004 SAGE



7335007 PEWTER



7335010 LIME



7335017 FOREST



7335020 POPPY




7335023 SABLE



7335026 AQUAMARINE




7335002 MUSHROOM



7335005 CANARY



7335008 MANDARIN



7335015 TOPAZ



7335018 AZURE



7335021 DUNE



7335024 GRANITE



7335027 COBALT



7335003 MUSTARD



7335006 CLOUD



7335009 PEPPER



7335016 INK



7335019 LAPIS



7335022 TITANIUM



7335025 PIGEON



7335028 MAGENTA

Rückenkonstruktion
Konstruktion
Polfasermaterial
Poleinsatzgewicht
Polschichtdicke
Gesamtdicke
Beanspruchungsklasse
Brandverhalten
Stuhlrolleneignung
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)
Schallabsorption
GUT PRODIS
VPE
CO₂-Fußabdruck (cradle-to-gate)

CQuest™Bio
Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
100% recyceltes Polyamid garngefärbt
718 g/m² ± 5%
3,7 mm + 15% / - 10%
6,9 mm ± 0,5 mm
Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) Bfl s1 auf Anfrage
≥ 2,4 (EN 985)
25 dB (EN ISO 10140-3)
α_w 0,20 (EN ISO 11654)
AA41B44F
5 m²
3,41 kg CO₂ eq. /m²



PRODUCT ON LINE COLOURS CLOUD, LAPIS & PEPPER INSTALLED ASHLAR

Open Air Kollektion | Open Air 401



9628001 BLACK



9628004 CHARCOAL



9628007 GRANITE



9628002 IRON



9628005 NATURAL



9628008 STONE



9628003 FLANNEL




9628006 NICKEL



9628009 LINEN

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	610 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,7 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	5EF783A7
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,13 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT OPEN AIR 401 COLOUR STONE
PRODUCT WORLD WOVEN WW895 COLOUR LOOH WEAVE
INSTALLED ASHLAR

Open Air Kollektion | Open Air 402



9624001 BLACK



9624004 CHARCOAL



9624007 GRANITE



9624002 IRON



9624005 NATURAL



9624008 STONE



9624003 FLANNEL




9624006 NICKEL



9624009 LINEN

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	610 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,9 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	04DB42A4
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,13 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT OPEN AIR 402 COLOURS GRANITE & STONE INSTALLED ASHLAR

Open Air Kollektion | Open Air 403



Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	610 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,6 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	CF2DBE98
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,13 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT OPEN AIR 403 COLOUR NICKEL INSTALLED NON DIRECTIONAL

Open Air Kollektion | Open Air 403 Accent



Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	610 g/m² ± 5%
Poltschichtdicke	2,6 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	CF2DBE98
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,13 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT OPEN AIR 403 ACCENT · COLOUR COBALT
PRODUCT OPEN AIR 403 · COLOUR NICKEL · INSTALLED NON DIRECTIONAL
PRODUCT OPEN AIR 403 TRANSITION · COLOUR NICKEL/COBALT · INSTALLED DESIGN BY TILE

Open Air Kollektion | Open Air 403 Transition



Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	610 g/m² ± 5%
Poltschichtdicke	2,9 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	F0C6CC91
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,13 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT OPEN AIR 403 · TRANSITION · COLOUR NICKEL/MOSS · INSTALLED DESIGN BY TILE
PRODUCT OPEN AIR 403 · ACCENT · COLOUR MOSS
PRODUCT OPEN AIR 403 · COLOUR NICKEL · INSTALLED NON DIRECTIONAL

Open Air Kollektion | Open Air 404



Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	610 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,6 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	DA45FBB8
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,13 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT OPEN AIR 404 COLOUR NICKEL INSTALLED NON DIRECTIONAL

Open Air Kollektion | Open Air 404 Accent




Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	610 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,6 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	DA45FBB8
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,13 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT OPEN AIR 404 ACCENT COLOUR RUST
PRODUCT OPEN AIR 404 COLOUR NICKEL
PRODUCT OPEN AIR 404 TRANSITION COLOUR NICKEL/RUST
INSTALLED NON DIRECTIONAL
INSTALLED DESIGN BY TILE

Open Air Kollektion | Open Air 404 Transition

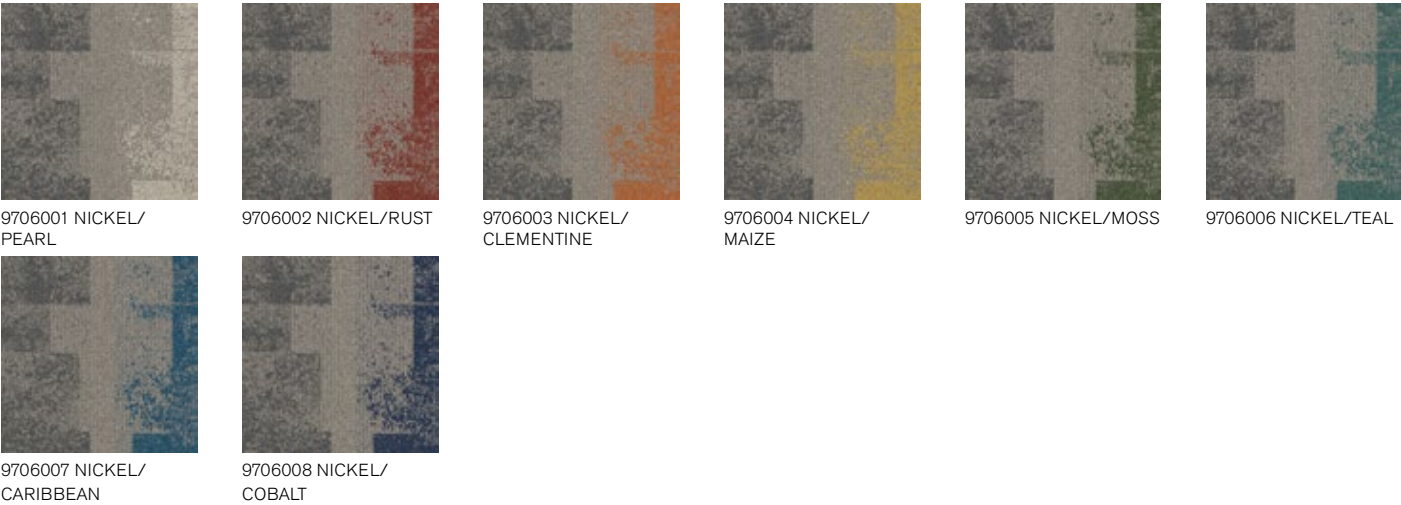

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	610 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,9 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	AFA1534A
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,13 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT OPEN AIR 404 TRANSITION · COLOUR NICKEL/CLEMENTINE · INSTALLED DESIGN BY TILE
PRODUCT OPEN AIR 404 · COLOUR NICKEL · INSTALLED NON DIRECTIONAL

Open Air Kollektion | Open Air 405



Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	610 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,9 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	493B7CE1
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,13 kg CO ₂ eq. /m²




PRODUCT OPEN AIR 405 COLOUR CHARCOAL INSTALLED NON DIRECTIONAL

Overedge



9271001 B&W OVEREDGE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte „Shaggy“-Veloursqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.424 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	8,9 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	11,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC5
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	30 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	150D9A1B
VPE	2,5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	5,21 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT OVEREDGE COLOUR B&W OVEREDGE INSTALLED HERRINGBONE

Past Forward Kollektion | Antiquities




9961001 CRIMSON

9961002 JADE

9961003 CORAL


9961004 AMBER

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	949 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,7 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	FB3DEB0B
VPE	3 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,74 kg CO ₂ eq. /m²



CARPET PRODUCT ANTIQUITIES COLOUR AMBER INSTALLED NON DIRECTIONAL
LVT PRODUCT TEXTURED WOODGRAINS COLOUR RUSTIC OAK INSTALLED ASHLAR


Past Forward Kollektion | Archival

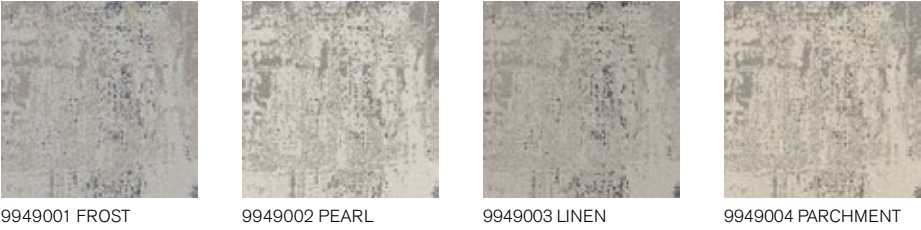

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.323 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	5,3 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	10,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC4
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	3CD16BB8
VPE	3 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,99 kg CO ₂ eq. /m²



Past Forward Kollektion | Arley

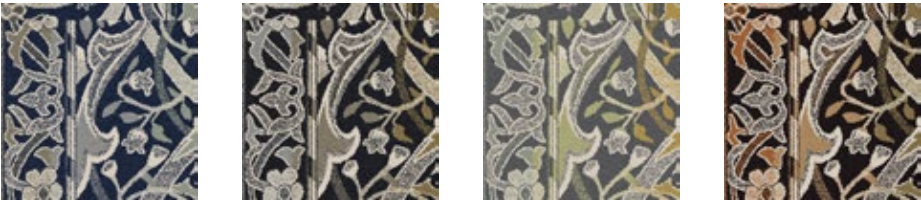

9959001 AZURE 9959002 BASIL 9959003 LICHEN 9959004 WALNUT

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	949 g/m² ± 5%
Polsschichtdicke	3,5 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	8CB94D76
VPE	3 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,74 kg CO ₂ eq. /m²



CARPET PRODUCT ARLEY COLOUR WALNUT INSTALLED NON DIRECTIONAL
LVT PRODUCT NORTHERN GRAIN COLOUR ANTIQUE WASH INSTALLED ASHLAR

Past Forward Kollektion | Cheshire Street





9955001 COBALT

9955002 MIDNIGHT

9955003 TAUPE

9955004 DUNE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.017 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,1 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	F0747AEC
VPE	3 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,95 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT CHESHIRE STREET COLOUR COBALT INSTALLED NON DIRECTIONAL


Past Forward Kollektion | Circa Then




9957001 HARBOR



9957002 FOREST




9957003 FERN



9957004 CLAY

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	949 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,0 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	05CD9EE2
VPE	3 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,74 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT CIRCA THEN COLOUR CLAY INSTALLED NON DIRECTIONAL




9950001 DENIM

9950002 EBONY

9950003 SLATE


9950004 MOCHA

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.220 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	5,0 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	10,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	28 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	05CD9EE2
VPE	3 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,58 kg CO ₂ eq. /m²




CARPET PRODUCT DECADES COLOUR EBONY INSTALLED MONOLITHIC
RUBBER PRODUCT NORAMENT® 926 CASTELLO COLOUR 5356

Past Forward Kollektion | Fortnight

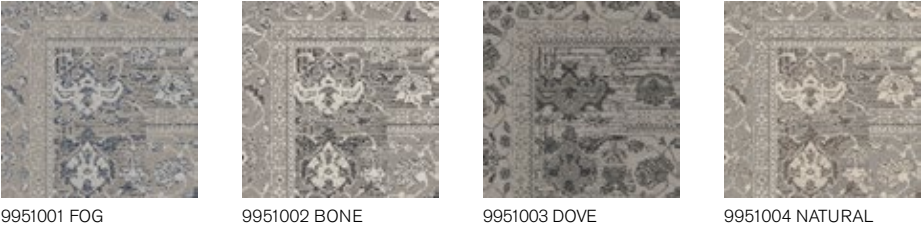


9951001 FOG 9951002 BONE 9951003 DOVE 9951004 NATURAL

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.220 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,7 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	28 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	2499AD6C
VPE	3 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,58 kg CO ₂ eq. /m²




MONOLITING NON DIRECTIONAL



PRODUCT FORTNIGHT COLOUR BONE INSTALLED NON DIRECTIONAL

Past Forward Kollektion | Newstalgia

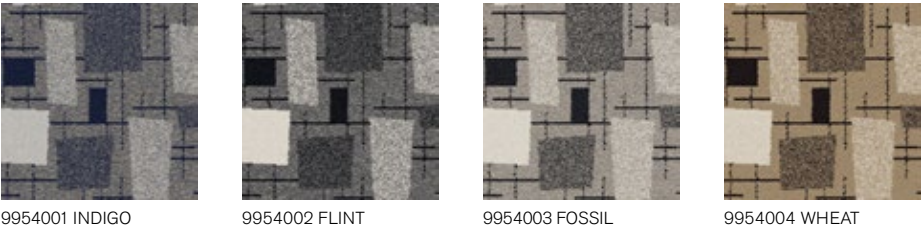

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	916 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,8 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	9D36402D
VPE	3 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,64 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT NEWSTALGIA COLOUR WHEAT INSTALLED MONOLITHIC

Past Forward Kollektion | Reeling



9962001 SAPPHIRE



9962002 PEBBLE




9962003 AVOCADO



9962004 SPICE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	882 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,6 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	9D36402D
VPE	3 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,53 kg CO ₂ eq. /m²



LVT PRODUCT TEXTURED STONES CARPET PRODUCT REELING COLOUR SAPPHIRE
COLOUR COOL POLISHED CEMENT INSTALLED MONOLITHIC

Past Forward Kollektion | Rekindled




9956001 STEEL

9956002 SAGE

9956003 ASH

9956004 SAND

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.153 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,6 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	9,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	28 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	FBA6F811
VPE	3 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,37 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT REKINDLED COLOUR SAND INSTALLED NON DIRECTIONAL

Past Forward Kollektion | Retrospec



9958001 ROYAL



9958002 OLIVE




9958003 EMERALD




9958004 TERRACOTTA

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	916 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,9 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	CCACB47C
VPE	3 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,64 kg CO ₂ eq./m²




PRODUCT RETROSPEC COLOUR OLIVE INSTALLED NON DIRECTIONAL
PRODUCT OPEN AIR 402 COLOUR NATURAL INSTALLED ASHLAR

Past Forward Kollektion | Unspooled

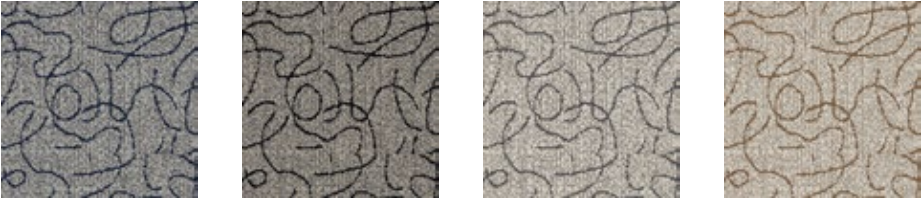


9953001 PEWTER 9953002 GRAPHITE 9953003 OYSTER 9953004 OATMEAL

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.119 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,8 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	9,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	28 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	B0184B87
VPE	3 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,27 kg CO ₂ eq./m²



PRODUCT UNSPOOLED COLOUR GRAPHITE INSTALLED MONOLITHIC

Past Forward Kollektion | Unwound

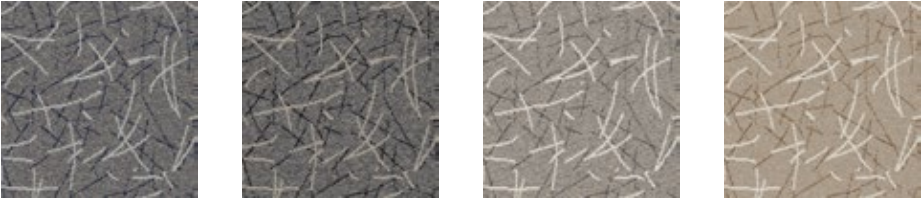


9952001 TWILIGHT

9952002 CARBON

9952003 NICKEL

9952004 CAMEL

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	848 g/m² ± 5%
Polsschichtdicke	4,4 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	9,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	F66CF8EE
VPE	3 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,43 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT UNWOUND COLOUR TWILIGHT INSTALLED MONOLITHIC

Past Forward Kollektion | Yesterdays




9960001 PRUSSIAN 9960002 ONYX 9960003 FLANNEL 9960004 BRONZE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	848 g/m² ± 5%
Polsschichtdicke	3,6 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	AAB4B4FD
VPE	3 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,43 kg CO ₂ eq. /m²




PRODUCT YESTERDAYS COLOUR FLANNEL INSTALLED NON DIRECTIONAL

Polichrome Solid




					
4266001 METAL	4266002 MOUSEY	4266003 CLOUDBURST	4266004 LIQUORICE	4266005 SILK GREY	4266006 CINDER
					
4266007 SHIITAKE	4266008 MOLE	4266009 WATERFALL	4266010 DISTANT	4266011 DAPHNE	4266012 PERIDOT
					
4266013 COLUMBIA	4266014 POWDERBLUE	4266015 BLUE NIGHTS	4266016 DAIQUIRI	4266017 TURTLEDOVE	4266018 MIMOSA
					
4266019 BUBBLEGUM	4266020 VIOLA	4266021 MARZIPAN	4266022 CARROT	4266023 GRENADINE	4266024 MALVA

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete Frisé-Veloursqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid
Poleinsatzgewicht	1.215 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,0 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC4
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	5E13D099
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,72 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT POLICHROME SOLID COLOUR TURTLEDOVE
PRODUCT POLICHROME STIPPLE COLOUR LINEN
INSTALLED MONOLITHIC

Polichrome Stipple

					
4265001 DRIZZLE	4265002 DOLPHIN	4265003 CAVIAR	4265004 JAVA	4265005 MOONROCK	4265006 SMOKY PEARL
					
4265007 HEMP	4265008 PEAT	4265009 ALHAMBRA	4265010 NIAGARA	4265011 LOBELIA	4265012 HERBAL
					
4265013 EVERGLADE	4265014 INFINITY	4265015 MAZARINE	4265016 CACTUS	4265017 LINEN	4265018 BUTTERCUP
					
4265019 ROSEBUD	4265020 TULIP	4265021 HAZEL	4265022 NECTARINE	4265023 LOLLIPOP	4265024 MULBERRY

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete Frisé-Veloursqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid
Poleinsatzgewicht	1.100 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,2 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC4
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	6E98BDBB
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,51 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT POLICHROME STIPPLE COLOUR DOLPHIN
PRODUCT POLICHROME SOLID COLOUR MOUSEY INSTALLED MONOLITHIC

Portmanteau PM19



7968001 ROSEWOOD



7968002 COBALT



7968003 BERRY



7968004 HONEY



7968005 EBONY & IVORY

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.034 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	5,7 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	9,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	6E7BD9D4
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,24 kg CO ₂ eq. /m²



CARPET PRODUCT PORTMANTEAU PM19 COLOUR EBONY & IVORY
LVT PRODUCT TEXTURED WOODGRAINS COLOUR SILVER DUNE INSTALLED ASHLAR

Portmanteau PM39



8063001 EBONY & IVORY



8063002 BUTTERSCOTCH



8063003 PISTACHIO



8063004 SAGE




8063005 DENIM

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.034 g/m² ± 5%
Polsschichtdicke	5,1 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	9,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	6E7BD9D4
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,24 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT PORTMANTEAU PM39 COLOUR DENIM INSTALLED ASHLAR

Portmanteau PM49

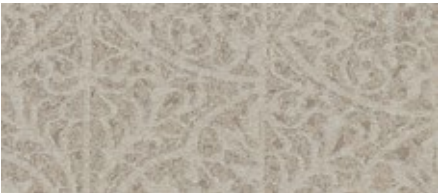


8064001 ECRU



8064002 GARDEN STONE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.034 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	5,4 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	9,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	6E7BD9D4
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,24 kg CO ₂ eq./m²



PRODUCT PORTMANTEAU PM49 COLOUR GARDEN STONE INSTALLED ASHLAR

Recreation



4313001 CREATE



4313002 SKETCH



4313003 INVENTION



4313004 CONCEPT



4313005 FORMATION



4313006 FOUNDATION



4313007 CONSTRUCTION



4313008 DIRECTION



4313009 INSPIRED



4313010 SKILL




4313011 DRAW




4313012 ARTISTIC



4313013 DEVELOP



4313014 EXPRESS



4313015 TALENT



4313016 GRAPHIC

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	583 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,8 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	FBEF290B
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,06 kg CO ₂ eq. /m²





-CO₂



CO₂-negativ mit CQuest™BioX



100% Recyceltes Polyamid





RMS 607




7179001 PEWTER 7179002 TITANIUM 7179003 IVORY

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	832 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,1 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	272A4A4D
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,71 kg CO ₂ eq. /m²



CARPET PRODUCT RMS 607 COLOUR IVORY INSTALLED NON DIRECTIONAL
PRODUCT TEXTURED WOODGRAINS COLOUR ANTIQUE LIGHT OAK INSTALLED ASHLAR

Sampa

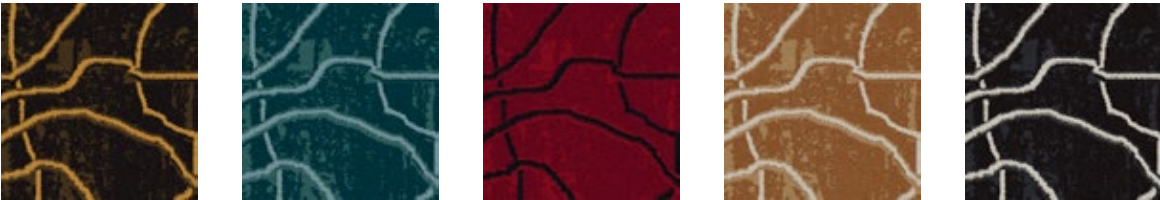

8192001 ANZAC 8192002 TROPIC 8192003 BRICK 8192004 UMBER 8192005 COAL

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.228 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	5,2 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	9,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	D00BC59B
VPE	3 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,75 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT SAMPA COLOUR ANZAC INSTALLED MONOLITHIC

Superflor II



4308001 SIBERIAN FROST II



4308002 GREY II



4308003 RAVEN II



4308004 MID BROWN II



4308005 BUFFALO II



4308006 OCEANUS II



4308007 SEVILLE PASSION II



4308008 IRISH COFFEE II



4308009 YIPPEE II



4308010 PRIMAVERA II

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Nadelvlies- Qualität
Polfasermaterial	70% Polyamid garngefärbt, 20% Polyester, 10% Polypropylen
Poleinsatzgewicht	521 g/m² ± 5%
Gesamtdicke	6,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	22 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	68A7A3CA
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	6,11 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT SUPERFLOR II COLOURS PRIMAVERA II & IRISH COFFEE II INSTALLED MONOLITHIC

The Scandinavian Collection

					
1543001 BERGEN	1543002 HELSINKI	1543003 REYKJAVIK	1543004 STOCKHOLM	1543006 MALMO	1543012 COPENHAGEN
					
1543013 NORDKAPP	1543016 HEKLA	1543033 VISBY	1543034 TORSHAVN	1543035 NARVIK	1543036 KIRKENES

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Gemusterte Microtuft-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	400 g/m² ± 5%
Gesamtdicke	4,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	99C6AF1E
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,35 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT THE SCANDINAVIAN COLLECTION COLOUR MALMO INSTALLED QUARTER TURN

Touch & Tones II Kollektion | Touch & Tones II 101



Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete texturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid
Poleinsatzgewicht	700 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,3 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) <i>Bfl s1 auf Anfrage</i>
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	F0C9A15F
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,76 kg CO ₂ eq. /m²




CARPET PRODUCT TOUCH & TONES II 101 COLOUR TERRACOTTA
CARPET PRODUCT TOUCH & TONES II 102 COLOUR TERRACOTTA INSTALLED MONOLITHIC
LVT PRODUCT BRUSHED LINES COLOUR SANDALWOOD INSTALLED ASHLAR



Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete texturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid
Poleinsatzgewicht	925 g/m² ± 5%
Poltschichtdicke	4,9 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	1D5ABBA8
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,18 kg CO ₂ eq. /m²



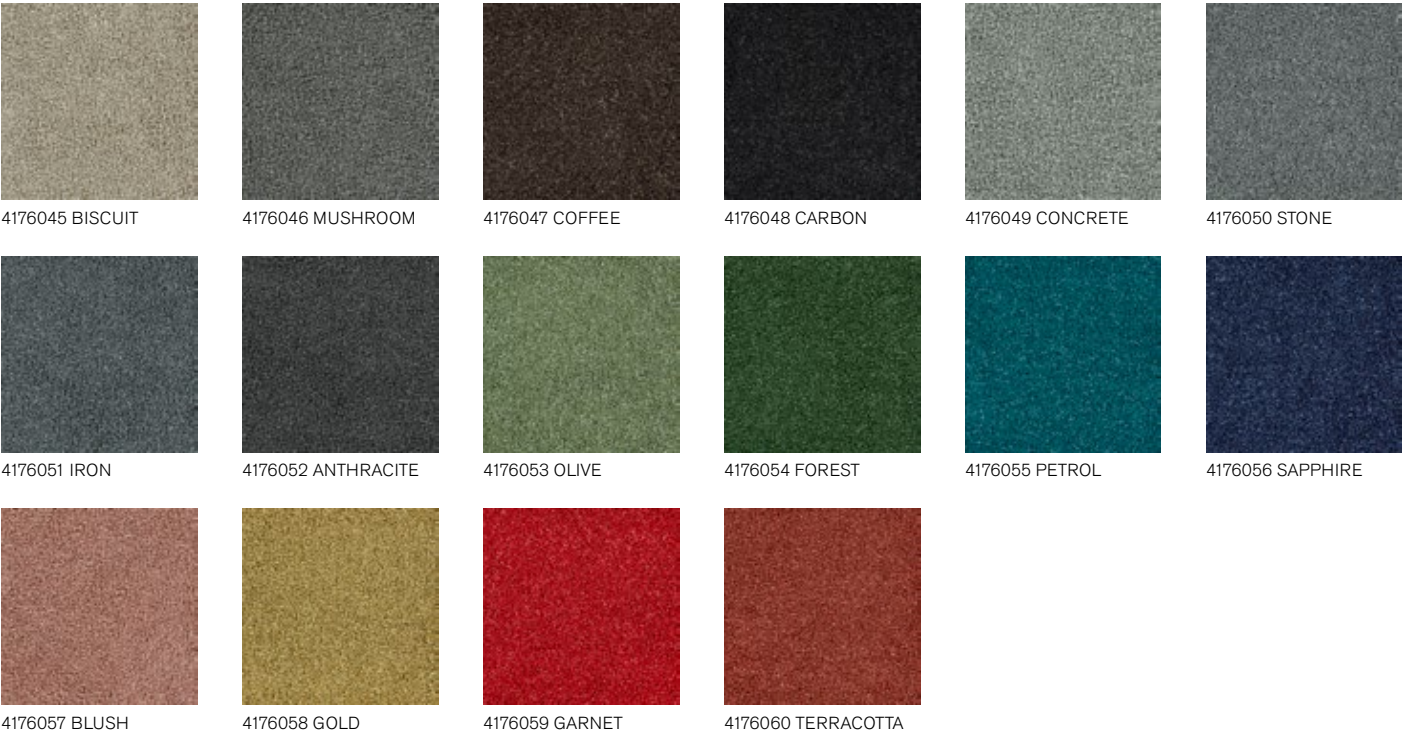

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete "Shaggy"-Veloursqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid
Poleinsatzgewicht	1.136 g/m² ± 5%
Polsschichtdicke	7,1 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	10,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC5
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	4A32FB0D
VPE	3 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,58 kg CO ₂ eq. /m²



CARPET PRODUCT TOUCH & TONES II 103 COLOUR BLUSH INSTALLED MONOLITHIC
LVT PRODUCT TEXTURED STONES COLOUR DISTRESSED CONCRETE INSTALLED MONOLITHIC

Touch of Timber



4191001 Balsa



4191004 Elm



4191007 Maple



4191010 Olive



4191002 Bamboo



4191005 Silver Birch



4191008 Sycamore



4191011 Walnut



4191003 Oak



4191006 Ash



4191009 Blue Spruce





4191012 Blackwood

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Gemusterte Microtuft-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recycledes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	499 g/m² ± 5%
Gesamtdicke	5,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	B17332B6
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,84 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT TOUCH OF TIMBER COLOUR BLUE SPRUCE INSTALLED HERRINGBOINE

Transformation

					
1628068 OATMEAL	1628069 MANILLA	1628063 SHELL	1628004 MEADOW	1628019 WADI	1628064 CLAY
					
1628014 DESERT	1628029 PLANTATION	1628013 STEPPE	1628070 PARCHMENT	1628075 TRUFFLE	1628066 PEWTER
					
1628011 RIVER	1628072 SAXON	1628065 GABBRO	1628073 BARING	1628010 FERN	1628020 AMAZON
					
1628067 NIGHTSHADE	1628074 AZURE	1628024 LAVA	1628016 TROPICS	1628026 MOORLAND	1628025 PASTURE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	576 g/m² ± 5%
Polsschichtdicke	3,3 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	193E33DD
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,27 kg CO ₂ eq./m²



PRODUCT TRANSFORMATION COLOUR MANILLA INSTALLED NON DIRECTIONAL


Upon Common Ground Kollektion | Dry Bark



2529001 DESERT NEUTRAL



2529004 SALTWATER DEPTH



2529007 FRESHWATER NEUTRAL



2529010 SPINIFEX GRASS



2529002 DESERT SANDS



2529005 RAINFOREST NEUTRAL



2529008 FRESHWATER GORGE



2529003 SALTWATER NEUTRAL




2529006 RAINFOREST CANOPY






2529009 SPINIFEX NEUTRAL

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garnefärbt
Poleinsatzgewicht	780 g/m² ± 5%
Polsschichtdicke	3,6 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	F3CBFACD
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,57 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT DRY BARK COLOUR FRESHWATER NEUTRAL INSTALLED ASHLAR

Upon Common Ground Kollektion | Escarpment

					
2525001 DESERT SHRUB	2525002 DESERT SANDS	2525003 DESERT NEUTRAL	2525004 SALTWATER DEPTH	2525005 SALTWATER CLIFF	2525006 SALTWATER NEUTRAL
					
2525007 RAINFOREST FLOOR	2525008 RAINFOREST CANOPY	2525009 RAINFOREST NEUTRAL	2525010 FRESHWATER LOMANDRA	2525011 FRESHWATER GORGE	2525012 FRESHWATER NEUTRAL
					
2525013 SPINIFEX GRASS	2525014 SPINIFEX DIRT	2525015 SPINIFEX NEUTRAL			

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	644 g/m² ± 5%
Poltschichtdicke	3,5 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	A48A58AE
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,22 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT ESCARPMENT COLOURS FRESHWATER LOMANDRA & FRESHWATER GORGE INSTALLED ASHLAR

Upon Common Ground Kollektion | Sandbank



2528001 DESERT



2528002 SALTWATER



2528003 RAINFOREST




2528004 FRESHWATER



2528005 SPINIFEX

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.017 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,2 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	9,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	1BADE087
VPE	3 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,19 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT SANDBANK COLOUR RAINFOREST
PRODUCT UNDULATING WATER COLOUR RAINFOREST
INSTALLED ASHLAR

Upon Common Ground Kollektion | Shallows



2527001 DESERT



2527002 SALTWATER



2527003 RAINFOREST



2527004 FRESHWATER



2527005 SPINIFEX

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.153 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,0 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	9,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	FAAB03EC
VPE	3 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,55 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT SHALLOWS COLOUR DESERT
PRODUCT UNDULATING WATER COLOUR DESERT
PRODUCT SANDBANK COLOUR DESERT
PRODUCT ESCARPMENT COLOUR DESERT SHRUB
INSTALLED ASHLAR

Upon Common Ground Kollektion | Undulating Water




2526001 DESERT



2526002 SALTWATER



2526003 RAINFOREST




2526004 FRESHWATER



2526005 SPINIFEX

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.153 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,3 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	9,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	925D5534
VPE	3 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,55 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT UNDULATING WATER	COLOUR SALTWATER
PRODUCT SHALLOWS	COLOUR SALTWATER
PRODUCT SANDBANK	COLOUR SALTWATER
PRODUCT ESCARPMENT	COLOUR SALTWATER NEUTRAL
PRODUCT DRY BARK	COLOUR SALTWATER DEPTH
INSTALLED	ASHLAR

Urban Retreat® Kollektion

UR101



UR102



UR103




Rückenkonstruktion	CQuest™Bio				
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik				
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garnefärbt				
Poleinsatzgewicht	UR101 851	UR102 863	UR103 857	g/m² ± 5%	↖ ↗ ↘ ↙ ↖ ↗ ↘ ↙ ↖ ↗ ↘ ↙ ↖ ↗ ↘ ↙ NON-DIRECTIONAL QUARTER TURN UR102 & UR103
Polschichtdicke	UR101 2,6	UR102 2,4	UR103 2,6	mm + 15% / - 10%	
Gesamtdicke	UR101 8,5	UR102 7,4	UR103 8,2	mm ± 0.5 mm	
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2				
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)				
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)				
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	α _w 0,20 (EN ISO 11654)				
Schallabsorption	26 dB (EN ISO 10140-3)				
GUT PRODIS	UR101 9DAFEDDB	UR102 27F161F8	UR103 2F15A679		
VPE	4m²				
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	UR101 3,43	UR102 3,53	UR103 3,53	kg CO ₂ eq. /m²	

CERTIFIED

cradle to cradle

SILVER

100% Recyceltes Polyamid



NON-DIRECTIONAL QUARTER TURN
UR102 &
UR103



PRODUCT UR101 COLOUR FLAX GRASS
PRODUCT UR102 COLOUR FLAX
PRODUCT UR103 COLOUR GRASS
INSTALLED DESIGN BY TILE



Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garnefärbt
Poleinsatzgewicht	612 g/m² ± 5%
Polsschichtdicke	3,3 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungskategorie	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	A4C47888
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	7,16 kg CO ₂ eq. /m²




PRODUCT WORKS EFFECT | COLOUR CANYON | INSTALLED NON DIRECTIONAL




Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garnefärbt
Poleinsatzgewicht	602 g/m² ± 5%
Poltschichtdicke	3,2 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	C3DCA586
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	7,16 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT WORKS ELEMENT COLOUR EBONY INSTALLED NON DIRECTIONAL

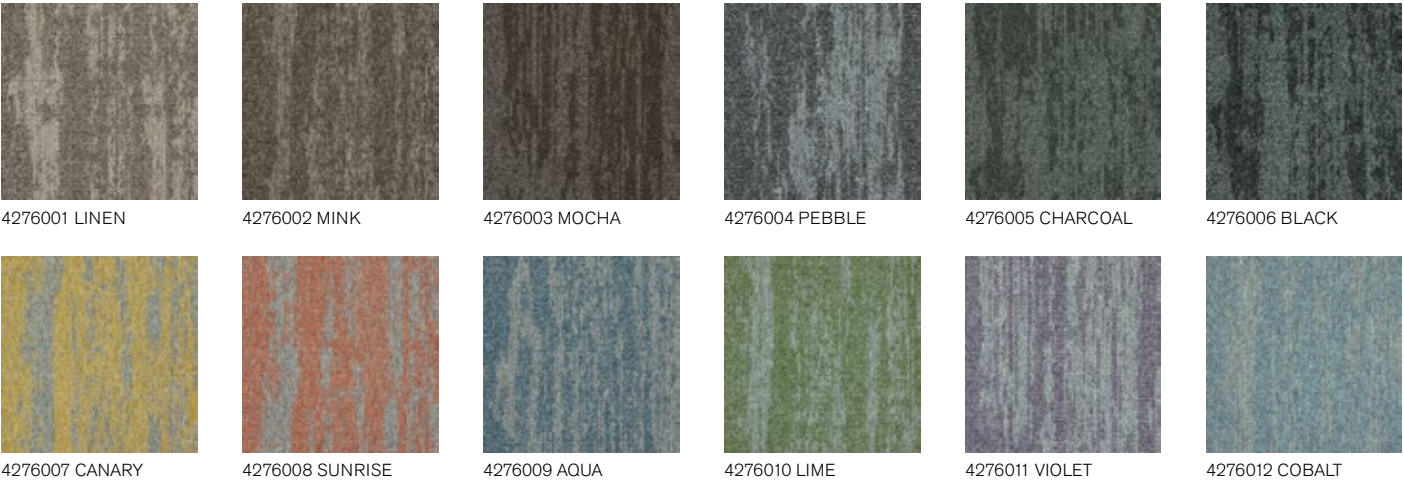

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garnegefärbt
Poleinsatzgewicht	600 g/m² ± 5%
Poltschichtdicke	3,3 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	E945FCAB
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	7,05 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT WORKS FLOW COLOUR LIME INSTALLED ASHLAR
PRODUCT TOUCH & TONES II COLOUR CONCRETE INSTALLED MONOLITHIC



4284001 NICKEL



4284004 SMOKE



4284007 PEARL



4284002 SLATE



4284005 ICE



4284008 COTTON



4284003 IRON



4284006 CLOUD


Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garnefärbt
Poleinsatzgewicht	596 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,9 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	4BA80553
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	6,97 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT WORKS FREESTYLE COLOUR ICE INSTALLED ASHLAR



Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garnefärbt
Poleinsatzgewicht	600 g/m² ± 5%
Polstichtdicke	3,3 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	5C91CBDA
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	7,03 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT WORKS SENSE COLOUR HONEY INSTALLED ASHLAR



8109001 LINEN TWEED



8109004 BLACK TWEED



8109007 RAFFIA TWEED



8109002 FLANNEL TWEED



8109005 BROWN TWEED



8109008 SISAL TWEED



8109003 CHARCOAL TWEED



8109006 NATURAL TWEED

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	575 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,5 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	5,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1) <i>Bfl s1 auf Anfrage</i>
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	EBA77B9F
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,59 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT WW860 COLOUR LINEN TWEED INSTALLED ASHLAR



8110001 HEATHER WARP




8110004 MOORLAND WARP



8110007 GLEN WARP



8110002 LOCH WARP



8110005 FUCHSIA WARP



8110008 DALE WARP



8110003 HIGHLAND WARP



8110006 AUTUMN WARP

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	575 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,5 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	5,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1) <i>Bfl s1 auf Anfrage</i>
Stuhlrolleignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	FECF9CFA
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,59 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT WW865 COLOUR AUTUMN WARP INSTALLED ASHLAR

World Woven® Kollektion | WW870



8111001 LINEN WEFT



8111004 BLACK WEFT



8111007 RAFFIA WEFT



8111002 FLANNEL WEFT



8111005 BROWN WEFT



8111008 SISAL WEFT



8111003 CHARCOAL WEFT



8111006 NATURAL WEFT

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	780 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,1 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1) <i>Bfl s1 auf Anfrage</i>
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	D4514D1D
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,22 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT WW870 COLOURS FLANNEL WEFT & LINEN WEFT INSTALLED DESIGN BY TILE

World Woven® Kollektion | WW880



8112001 LINEN LOOM



8112004 BLACK LOOM



8112007 RAFFIA LOOM



8112002 FLANNEL LOOM



8112005 BROWN LOOM



8112008 SISAL LOOM



8112003 CHARCOAL LOOM



8112006 NATURAL LOOM

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	850 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,1 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1) <i>Bfl s1 auf Anfrage</i>
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	BE55AF2F
VPE	5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,43 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT WW880 COLOUR NATURAL LOOM INSTALLED ASHLAR



8113001 LINEN DOBBY



8113004 BLACK DOBBY



8113007 RAFFIA DOBBY



8113002 FLANNEL DOBBY



8113005 BROWN DOBBY



8113008 SISAL DOBBY



8113003 CHARCOAL DOBBY



8113006 NATURAL DOBBY

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.017 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,8 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	EC44A5BF
VPE	4,5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,95 kg CO ₂ eq. /m²




PRODUCT WW890 COLOURS BLACK DOBBY & NATURAL DOBBY INSTALLED DESIGN BY TILE



8114001 HEATHER WEAVE



8114004 MOORLAND WEAVE



8114007 GLEN WEAVE



8114002 LOCH WEAVE



8114005 FUCHSIA WEAVE



8114008 DALE WEAVE



8114003 HIGHLAND WEAVE



8114006 AUTUMN WEAVE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.017 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,8 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	DAAA081A
VPE	4,5 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,95 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT WW895 COLOUR HEATHER WEAVE INSTALLED ASHLAR

Woven Gradiance Kollektion | WG100



Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	780 g/m² ± 5%
Poltschichtdicke	3,1 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	01FEC7DD
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,57 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT WG100 COLOURS ROSE & INK INSTALLED MONOLITHIC
PRODUCT WG200 COLOUR INK/ROSE INSTALLED DESIGN BY TILE


Woven Gradiance Kollektion | WG200



Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garnefärbt
Poleinsatzgewicht	780 g/m² ± 5%
Polanschichtdicke	3,1 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungskategorie	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	01FEC7DD
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,57 kg CO ₂ eq./m²



PRODUCT WG100 COLOURS INK, PEARL & STONE INSTALLED MONOLITHIC
PRODUCT WG200 COLOURS CHARCOAL/INK, STONE/CHARCOAL & PEARL/STONE INSTALLED DESIGN BY TILE

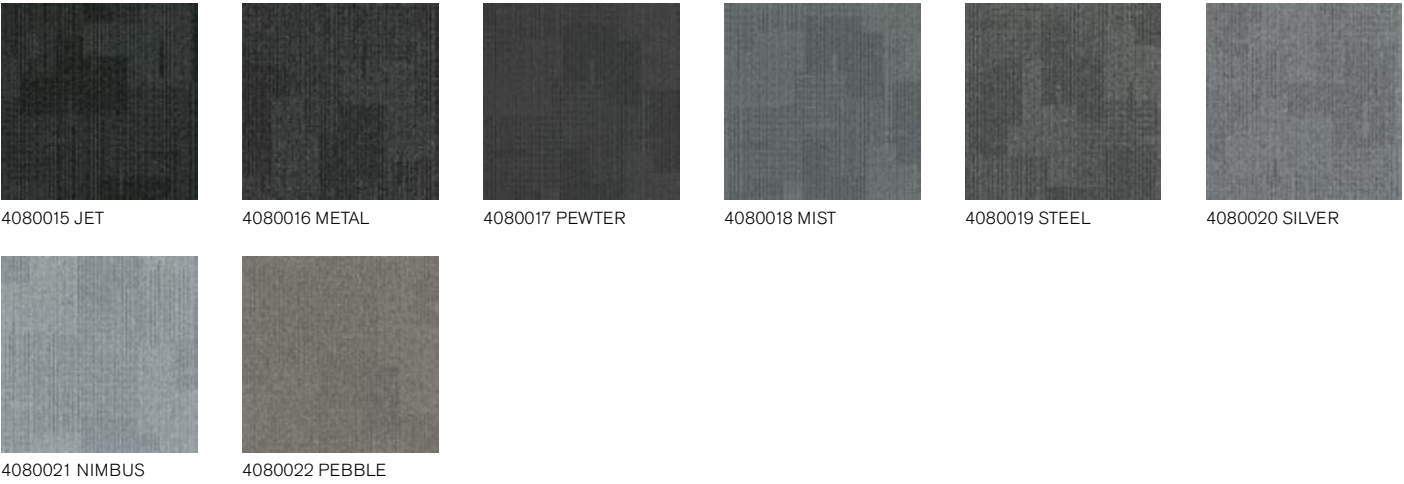

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garnefärbt
Poleinsatzgewicht	541 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,9 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	7FDFFD35
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	6,48 kg CO ₂ eq. /m²




PRODUCT YUTON 104 COLOUR NIMBUS INSTALLED QUARTER TURN

Yuton Kollektion | Yuton 105



Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garnefärbt
Poleinsatzgewicht	551 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,2 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	5,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	0F35F8E3
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	6,58 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT YUTON 105 COLOUR ICE INSTALLED MONOLITHIC

Yuton Kollektion | Yuton 106



Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garnefärbt
Poleinsatzgewicht	561 g/m² ± 5%
Poltschichtdicke	2,9 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	2EEC8F8E
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	6,67 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT YUTON 106 COLOUR PEARL INSTALLED NON DIRECTIONAL

SCHMUTZFANGFLIESEN

PRODUCT BARRICADE TWO COLOUR GREY INSTALLED MONOLITHIC

Barricade Kollektion

Barricade One



4118001 GREY 4118002 ANTHRAXITE 4118003 BROWN


Barricade Two



4200001 GREY 4200002 ANTHRAXITE 4200003 BROWN


Barricade One

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte texturierte Veloursqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid
Poleinsatzgewicht	750 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,0 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Contract General (EN 1307 32) Class 32 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,0 (EN 985)
GUT PRODIS	8C4A0D7C
VPE	4 m²



Barricade Two

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete texturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	726 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,6 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Contract General (EN 1307 32) Class 32 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) <i>Bfl s1 auf Anfrage</i>
Stuhlrolleneignung	≥ 2,0 (EN 985)
GUT PRODIS	33B6C1E7
VPE	4 m²
CO ₂ -Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,43 kg CO ₂ eq. /m²



PRODUCT BARRICADE ONE COLOUR ANTHRAXITE INSTALLED BRICK



PRODUCT BARRICADE TWO COLOUR BROWN INSTALLED MONOLITHIC

INDEX

Produkt	Seite	Format	100 % recyceltes Polyamid
A Cut Above	46	100 x 100 cm	■
Barricade One	308	50 x 50 cm	
Barricade Two	308	50 x 50 cm	■
Brushed Lines	LVT 18	25 x 100 cm	
City of Angels	48	50 x 50 cm	■
Collins Cottage	50	50 x 50 cm	■
Composure	52	50 x 50 cm	
Composure Edge	54	50 x 50 cm	
Connected Ethos - CE100	56	50 x 50 cm	■
Connected Ethos - CE200	58	50 x 50 cm	■
Contemplation	60	50 x 50 cm	
Darning	62	25 x 100 cm	■
Decibel	64	25 x 100 cm	■
Earthen Forms - Crossroads	LVT 20	25 x 100 cm	
Earthen Forms - Hearth	LVT 22	50 x 100 cm	
Earthen Forms - On Grain	LVT 24	25 x 100 cm	
Elevation III	66	50 x 50 cm	■
Embodied Beauty - Geisha Gather	68	25 x 100 cm	
Embodied Beauty - Sashiko Stitch	70	25 x 100 cm	
Embodied Beauty - Shishu Stitch	[-CO ₂] 72	25 x 100 cm	
Embodied Beauty - Simple Sash	74	25 x 100 cm	
Embodied Beauty - Tokyo Texture	[-CO ₂] 76	25 x 100 cm	
Embodied Beauty - Vintage Kimono	78	25 x 100 cm	
Embodied Beauty - Zen Stitch	[-CO ₂] 80	25 x 100 cm	
Employ Constant	82	50 x 50 cm	
Employ Dimensions	84	25 x 100 cm	
Employ Lines	86	50 x 50 cm	
Employ Loop	88	50 x 50 cm	
Equilibrium	90	50 x 50 cm	■
Etched & Threaded - E610	92	50 x 50 cm	■
Etched & Threaded - E611	94	50 x 50 cm	■
Etched & Threaded - E612	96	25 x 100 cm	■
Etched & Threaded - E613	98	25 x 100 cm	■
Etched & Threaded - E614	100	25 x 100 cm	■
Etched & Threaded - E615	102	25 x 100 cm	■
Etched & Threaded - E616	104	25 x 100 cm	■
Fresco Valley - Cliff	LVT 26	25 x 100 cm	
Fresco Valley - Great Heights	LVT 28	25 x 100 cm	
Fresco Valley - Ridge	LVT 30	50 x 50 cm	

Produkt	Seite	Format	100 % recyceltes Polyamid
Haptic	106	25 x 100 cm	■
Head Over Heels M0684	108	100 x 100 cm	■
Head Over Heels M0749	110	100 x 100 cm	■
Head Over Heels M0827	112	100 x 100 cm	■
Head Over Heels M1032	114	50 x 50 cm	■
Heuga 530 II	116	50 x 50 cm	■
Heuga 580 II	118	50 x 50 cm	■
Heuga 725	120	50 x 50 cm	■
Heuga 727 (Piece Dyed, PD)	122	50 x 50 cm	■
Heuga 727 (Solution Dyed, SD)	124	50 x 50 cm	■
Hip Over History	126	100 x 100 cm	■
Human Connections - Flagstone	128	50 x 50 cm	■
Human Connections - Kerbstone	128	50 x 50 cm	■
Human Connections - Paver	130	50 x 50 cm	■
Human Connections - Moss	132	50 x 50 cm	■
Human Connections - Moss in Stone	132	50 x 50 cm	■
Human Connections - Rue	134	50 x 50 cm	■
Human Connections - Sett in Stone	132	50 x 50 cm	■
Human Connections - Stone Course	134	50 x 50 cm	■
Human Nature - HN810	136	25 x 100 cm	■
Human Nature - HN820	138	25 x 100 cm	■
Human Nature - HN830	140	25 x 100 cm	■
Human Nature - HN840	142	25 x 100 cm	■
Human Nature - HN850	144	25 x 100 cm	■
Hydropolis	146	50 x 50 cm	■
Ice Breaker	148	50 x 50 cm	
Level Set - Natural Stones	LVT 32	50 x 50 cm	
Level Set - Natural Woodgrains	LVT 34	25 x 100 cm	
Level Set - Textured Stones	LVT 32	50 x 50 cm	
Level Set - Textured Woodgrains	LVT 36	25 x 100 cm	
Look Both Ways - Step Aside	150	50 x 50 cm	
Look Both Ways - Step in Time	152	50 x 50 cm	
Look Both Ways - Step it Up	154	50 x 50 cm	
Look Both Ways - Step this Way	156	50 x 50 cm	
Look Both Ways - Walk About	LVT 38	50 x 50 cm	
Look Both Ways - Walk of Life	LVT 38	50 x 50 cm	
Look Both Ways - Walk on By	LVT 40	50 x 50 cm	
Look Both Ways - Walk the Aisle	LVT 40	50 x 50 cm	
Luxury Collection LC02	158	100 x 100 cm	■

Produkt	Seite	Format	100 % recyceltes Polyamid
Luxury Collection LC05	160	50 x 50 cm	■
Mod Café	162	50 x 50 cm	■
Net Effect - B601	164	50 x 50 cm	■
Net Effect - B602	164	50 x 50 cm	■
Net Effect - B603	164	50 x 50 cm	■
New Horizons II	166	50 x 50 cm	
Northern Grain	LVT 42	25 x 100 cm	
NY+LON Streets - Broome Street	168	50 x 50 cm	
NY+LON Streets - Dover Street	170	50 x 50 cm	
NY+LON Streets - Mercer Street	172	50 x 50 cm	
NY+LON Streets - Old Street	174	50 x 50 cm	
NY+LON Streets - Reade Street	176	50 x 50 cm	
NY+LON Streets - Wheeler Street	178	50 x 50 cm	
Off Line	180	25 x 100 cm	■
On Line	182	25 x 100 cm	■
Open Air 401	184	25 x 100 cm	■
Open Air 402	186	25 x 100 cm	■
Open Air 403	188	50 x 50 cm	■
Open Air 403 Accent	190	50 x 50 cm	■
Open Air 403 Transition	192	50 x 50 cm	■
Open Air 404	194	50 x 50 cm	■
Open Air 404 Accent	196	50 x 50 cm	■
Open Air 404 Transition	198	50 x 50 cm	■
Open Air 405	200	50 x 50 cm	■
Overedge	202	25 x 100 cm	■
Past Forward - Antiquities	204	50 x 50 cm	■
Past Forward - Archival	206	50 x 50 cm	■
Past Forward - Arley	208	50 x 50 cm	■
Past Forward - Cheshire Street	210	50 x 50 cm	■
Past Forward - Circa Then	212	50 x 50 cm	■
Past Forward - Decades	214	50 x 50 cm	■
Past Forward - Fortnight	216	50 x 50 cm	■
Past Forward - Newstalgia	218	50 x 50 cm	■
Past Forward - Reeling	220	50 x 50 cm	■
Past Forward - Rekindled	222	50 x 50 cm	■
Past Forward - Retrospec	224	50 x 50 cm	■
Past Forward - Unspooled	226	50 x 50 cm	■
Past Forward - Unwound	228	50 x 50 cm	■
Past Forward - Yesterdays	230	50 x 50 cm	■

Produkt	Seite	Format	100 % recyceltes Polyamid
Polichrome Solid	232	50 x 50 cm	■
Polichrome Stipple	234	50 x 50 cm	■
Portmanteau PM19	236	50 x 100 cm	■
Portmanteau PM39	238	50 x 100 cm	■
Portmanteau PM49	240	50 x 100 cm	■
Recreation	242	50 x 50 cm	■
RMS 607	244	50 x 50 cm	■
Sampa	246	50 x 50 cm	■
Superflor II	248	50 x 50 cm	
The Scandinavian Collection	250	50 x 50 cm	
Touch & Tones II 101	252	50 x 50 cm	■
Touch & Tones II 102	254	50 x 50 cm	■
Touch & Tones II 103	256	50 x 50 cm	■
Touch of Timber	258	25 x 100 cm	■
Transformation	260	50 x 50 cm	
Upon Common Ground - Dry Bark	262	25 x 100 cm	■
Upon Common Ground - Escarpment	264	50 x 50 cm	■
Upon Common Ground - Sandbank	266	25 x 100 cm	■
Upon Common Ground - Shallows	268	25 x 100 cm	■
Upon Common Ground - Undulating Water	270	25 x 100 cm	■
Urban Retreat - UR101	272	50 x 50 cm	■
Urban Retreat - UR102	272	50 x 50 cm	■
Urban Retreat - UR103	272	50 x 50 cm	■
Works Effect	274	50 x 50 cm	
Works Element	276	50 x 50 cm	
Works Flow	278	50 x 50 cm	
Works Freestyle	280	25 x 100 cm	
Works Sense	282	50 x 50 cm	
World Woven - WW860	284	25 x 100 cm	■
World Woven - WW865	286	25 x 100 cm	■
World Woven - WW870	288	25 x 100 cm	■
World Woven - WW880	290	25 x 100 cm	■
World Woven - WW890	292	25 x 100 cm	■
World Woven - WW895	294	25 x 100 cm	■
Woven Gradience - WG100	296	50 x 50 cm	■
Woven Gradience - WG200	298	50 x 50 cm	■
Yuton 104	300	50 x 50 cm	
Yuton 105	302	50 x 50 cm	
Yuton 106	304	50 x 50 cm	

Alle Abbildungen im Workbook 2025/26 sind maximal so farbverbindlich wie es der Druckprozess erlaubt.
Bitte fordern Sie ein Muster an, um die genaue Farbe unserer Produkte vor der Bestellung zu prüfen.

Interface European Manufacturing B.V. behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen.
Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

KONTAKTIEREN SIE UNS!

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+ 90 212 248 97 77
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270

www.interface.com



BROMIXDDEA048 04/2025

